


高校卒業程度試験 専門試験（農業農村工学） 例題 1

図のような三角形断面開水路に、水深 4 m で水が流れているときの径深はいくらか。

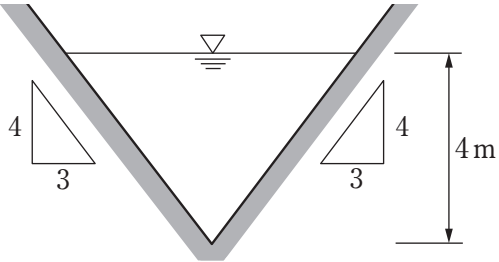

- 1. 0.5 m
- 2. 0.8 m
- 3. 1.2 m
- 4. 2.0 m
- 5. 3.0 m

## 高校卒業程度試験 専門試験（農業農村工学） 例題 2

土のせん断強さを，土のせん断面に働く垂直応力，土粒子間に働く粘着力，せん断抵抗角（内部摩擦角）によって表すクーロンの式はどれか。

ただし，せん断強さを  $\tau$ ，垂直応力を  $\sigma$ ，粘着力を  $c$ ，せん断抵抗角を  $\phi$  とする。

1.  $\tau = \sigma + c \sin \phi$
2.  $\tau = \sigma + c \tan \phi$
3.  $\tau = c + \sigma \sin \phi$
4.  $\tau = c + \sigma \tan \phi$
5.  $\tau = c + 2\sigma \tan \phi$

## 高校卒業程度試験 専門試験（電気） 例題 1

空気中を伝わる音波に関する次の文中の空欄のうち、ア、ウに入るものがいずれも妥当なのはどれか。

気温  $15^{\circ}\text{C}$  の空気中を伝わる音の速さは約 ア である。音の速さ  $V$  [m/s]、波長  $\lambda$  [m]、振動数  $f$  [Hz] の間には  $V =$  イ の関係が成立していることから、 $15^{\circ}\text{C}$  の空気中を伝わる音の振動数が  $2000\text{ Hz}$  であるとき波長は約 ウ である。

- |    | ア       | ウ       |
|----|---------|---------|
| 1. | 340 m/s | 0.51 cm |
| 2. | 340 m/s | 17 cm   |
| 3. | 340 m/s | 51 cm   |
| 4. | 34 km/h | 170 m   |
| 5. | 34 km/h | 510 m   |

## 高校卒業程度試験 専門試験（電気） 例題 2

力率が0.6の電気機器に100Vの交流電圧を加えたところ、2Aの電流が流れた。このとき、皮相電力及び有効電力はそれぞれいくらか。

	皮相電力	有効電力
1.	80V・A	120W
2.	120V・A	80W
3.	120V・A	200W
4.	200V・A	80W
5.	200V・A	120W

# 高校卒業程度試験 専門試験（土木） 例題 1

高校卒業程度試験 専門試験（建築） 例題 1 と同じ。

空気中を伝わる音波に関する次の文中の空欄のうち、ア、ウに入るものがいずれも妥当なのはどれか。

気温  $15^{\circ}\text{C}$  の空気中を伝わる音の速さは約 ア である。音の速さ  $V$  [m/s]、波長  $\lambda$  [m]、振動数  $f$  [Hz] の間には  $V = \text{イ}$  の関係が成立していることから、 $15^{\circ}\text{C}$  の空気中を伝わる音の振動数が  $2000\text{ Hz}$  であるとき波長は約 ウ である。

- |    | ア       | ウ       |
|----|---------|---------|
| 1. | 340 m/s | 0.51 cm |
| 2. | 340 m/s | 17 cm   |
| 3. | 340 m/s | 51 cm   |
| 4. | 34 km/h | 170 m   |
| 5. | 34 km/h | 510 m   |

## 高校卒業程度試験 専門試験（土木） 例題 2

ダムの特徴に関する次の記述 A～D の正誤の組合せとして妥当なのはどれか。

- A. 重力ダムは、最も多く用いられている形式のダムであり、他のダムに比べ、基礎地盤が軟弱な場合に適している。
- B. アーチダムは、貯水池の水圧荷重を、アーチ作用を利用して兩岸の基礎岩盤に伝え支持するため、良好な岩盤を必要とする。
- C. ロックフィルダムは、ダム地点付近で適当な岩石が得られれば経済的につくることのできる。
- D. アースダムは、土が主体のダムであるので、余水の越流は絶対に避けなければならない。

	A	B	C	D
1.	正	正	誤	正
2.	正	誤	正	正
3.	誤	正	正	正
4.	誤	正	正	誤
5.	誤	誤	正	正

高校卒業程度試験 専門試験（建築） 例題 1  
高校卒業程度試験 専門試験（土木） 例題 1 と同じ。


空気中を伝わる音波に関する次の文中の空欄のうち、ア、ウに入るものがいずれも妥当なのはどれか。

気温  $15^{\circ}\text{C}$  の空気中を伝わる音の速さは約 ア である。音の速さ  $V$  [m/s]、波長  $\lambda$  [m]、振動数  $f$  [Hz] の間には  $V = \text{イ}$  の関係が成立していることから、 $15^{\circ}\text{C}$  の空気中を伝わる音の振動数が  $2000\text{ Hz}$  であるとき波長は約 ウ である。

- |    | ア       | ウ       |
|----|---------|---------|
| 1. | 340 m/s | 0.51 cm |
| 2. | 340 m/s | 17 cm   |
| 3. | 340 m/s | 51 cm   |
| 4. | 34 km/h | 170 m   |
| 5. | 34 km/h | 510 m   |

高校卒業程度試験 専門試験（建築） 例題 2

図のような集中荷重を受けるトラスにおいて、  
部材 a に生じる軸方向力はいくらか。  
ただし、軸方向力は圧縮を負、引張を正とする。

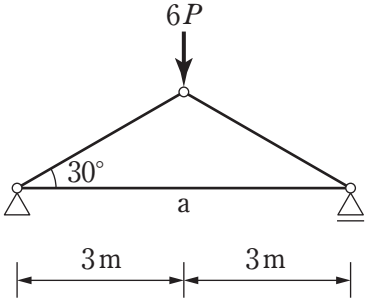

- 1.  $-6P$
- 2.  $-3\sqrt{3}P$
- 3.  $-3P$
- 4.  $3P$
- 5.  $3\sqrt{3}P$