


令和4年度造林補助事業標準単価表

森林環境保全直接支援事業

(令和4年度9月申請から適用)

事業主体用単価表

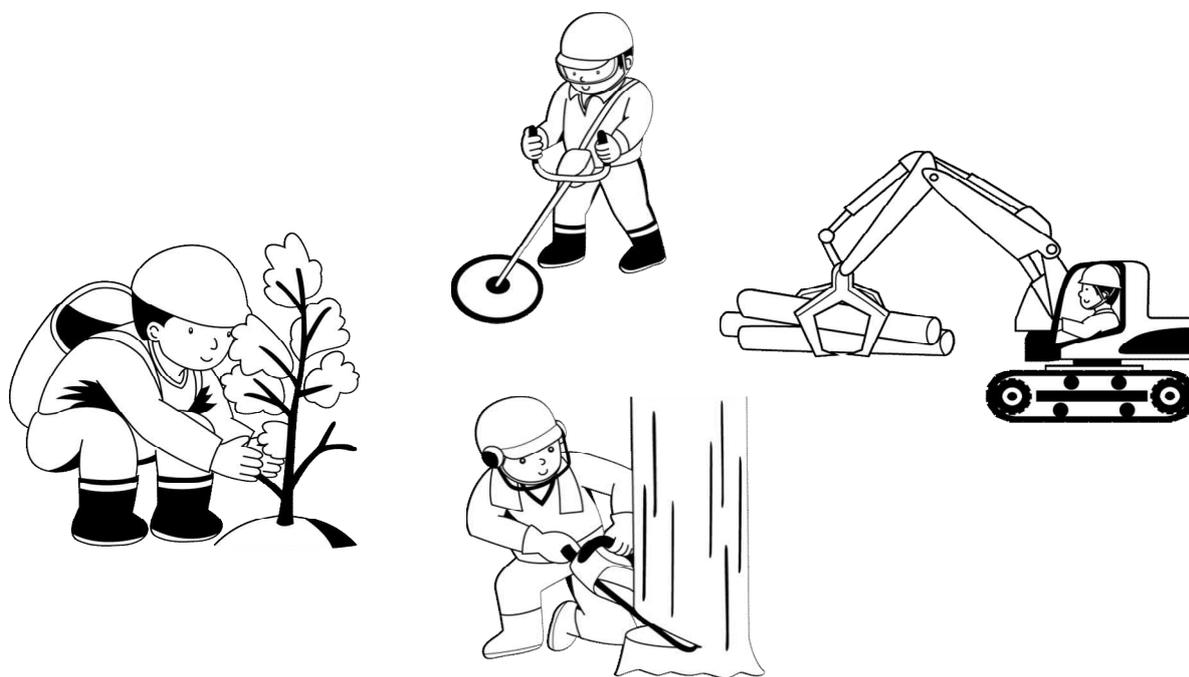

秋田県農林水産部
林業木材産業課

令和4年度の標準単価について

1 各単価表について

(1) 労務費単価

区 分	令和3年度	令和4年度	増減
労務費(円/人)			
造林労賃 普通作業員	18,100	18,900	800
伐木労賃 特殊作業員	22,900	24,200	1,300
集材労賃 普通作業員	18,100	18,900	800
運転労賃 特殊運転手	25,600	27,500	1,900
作業補助労賃 軽作業員	14,800	15,800	1,000

※ 平成23年度以降、国の指導により三省協定単価(4月1日現在)に準じ、造林及び集材労賃については普通作業員、伐木労賃については特殊作業員、運転労賃については特殊運転手とする。

※ 資料1を参照

(2) 各施業種の工程

・ 植栽・下刈・枝打ち・除伐・間伐・更新伐については、国が定める工程を適用、雪起こし・森林作業道については、県で定めている。

(3) 共通仮設費の計上

・ 令和4年度より、直接費に対して、8.4%(森林作業道は、10.7%)を計上する。

(4) 植栽

- ・ 樹種区分: スギ(普通苗)、スギ(コンテナ苗)、スギ(コンテナ苗/少花粉)、カラマツ(普通苗)、カラマツ(コンテナ苗)、広葉樹50、100、150の8区分
- ・ 植栽本数: スギとカラマツは1500~1,799本,1,800本~2,099本,2,100本~2,399本,2,400本~2,699本,2,700本~2,999本と3,000本の6区分
広葉樹50、100、150は2,100本~2,399本,2,400本~の2区分
- ・ 地拵方法: 1区分(人力と機械の併用)

(5) 枝打ち及び除伐

・ H30年度より、国の工程を適用

(6) 間伐及び更新伐

- ・ 搬出材積毎の標準単価とする
- ・ 間伐は定性と列状の2区分を設定
- ・ 更新伐は整理伐と人工林整理伐の2区分を設定
- ・ 保育間伐の枝払い・玉切りは条件付きで実施できる
- ・ 令和4年度より36年生以上の保育間伐の単価を設定
- ・ 選木工程のあり・なし別に単価を設定
- ・ 令和2年度から「間伐Ⅱ(列状)選木あり」の単価は廃止

(7) 森林作業道

・ 継続的に使用可能な路網の整備。3,000円/m以下。

(8) その他

- ・ 令和元年度より、機械損料を調整
- ・ 消費税率10%を適用する。

2 事業主体別の間接費の計上

作業員について雇用契約を証明する書類がある場合は、標準単価に対して20%の現場監督費を計上する。

また、作業員の社会保険加入状況に応じて、法定福利費を計上する。

標準単価等の適用について

1. 単価表は、【消費税の有無】・【現場監督費の有無】・【間接費率】によって異なる。

2. 標準単価は、面積(ha)および延長(m)当たりの単価(円)である。

3. 一般的な補助金額の算出構成

$$\text{補助金額} = \text{標準単価} \times (1 + \text{間接費率}) \times \text{事業量} \times \text{査定係数} / 100 \times \text{補助率}$$

- ・ 標準単価は直接費と共通仮設費で構成される。
- ・ 共通仮設費は、直接費と消費税を合わせた額に8.4%(森林作業道は10.7%)を乗じた額。
- ・ 間接費は現場監督費と法定福利費で構成される。
- ・ 現場監督費は、標準単価に20%を乗じた額。(作業員に雇用契約書がある場合にのみ適用)
- ・ 法定福利費は社会保険加入状況に応じて、標準単価に0%、3%、9%、13%、17%を乗じた額。

		加入している場合の点数	保険加入平均点数	加算率
労災保険		6点	1点未満	0%
雇用保険		1点	1点以上7点未満	3%
健康保険		5点	7点以上13点未満	9%
厚生年金保険		10点	13点以上23点未満	13%
退職金共済制度	中小企業退職金共済制度以外	2点	23点以上	17%
	中小企業退職金共済制度	3点		

※ 間接費については、各施行地によって異なるため、留意すること。

4. 単価内容表

作業種等	内 容	ページ
1 植栽	樹種、植栽本数別、消費税・現場監督費有無別、苗木有無別	4-8
2 下刈り	連年、隔年別、消費税・現場監督費有無別	9
3 雪起こし	消費税・現場監督費有無別	10
4 枝打ち	仕上げ幅・実施本数別、消費税・現場監督費有無別	11
5 除伐	消費税・現場監督費有無別	12
6 間伐Ⅰ(定性間伐)	選木工程有無別、搬出材積別、消費税・現場監督費有無別	13-16
7 間伐Ⅱ(列状間伐)	選木工程無のみ、搬出材積別、消費税・現場監督費有無別	17-18
8 更新伐Ⅰ(整理伐)	選木工程有無別、搬出材積別、消費税・現場監督費有無別	19-22
9 更新伐Ⅱ(人工林整理伐)	選木工程有無別、搬出材積別、消費税・現場監督費有無別	23-26
10 森林作業道(土工)	幅員・勾配別、消費税・現場監督費有無別	27-28

1-1 植栽

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	樹種	本数 (本)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	スギ(普通苗)	1,500本~1,799本	575,895	57,589	53,212	686,696	824,035	844,636	885,837	913,305	940,773
B	スギ(普通苗)	1,800本~2,099本	644,261	64,426	59,529	768,216	921,859	944,905	990,998	1,021,727	1,052,455
C	スギ(普通苗)	2,100本~2,399本	712,626	71,262	65,846	849,734	1,019,680	1,045,172	1,096,156	1,130,146	1,164,135
D	スギ(普通苗)	2,400本~2,699本	780,992	78,099	72,163	931,254	1,117,504	1,145,442	1,201,317	1,238,567	1,275,817
E	スギ(普通苗)	2,700本~2,999本	849,357	84,935	78,480	1,012,772	1,215,326	1,245,709	1,306,475	1,346,986	1,387,497
F	スギ(普通苗)	3,000本	917,723	91,772	84,797	1,094,292	1,313,150	1,345,979	1,411,636	1,455,408	1,499,180
G	スギ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	651,720	65,172	60,218	777,110	932,532	955,845	1,002,471	1,033,556	1,064,640
H	スギ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	735,251	73,525	67,937	876,713	1,052,055	1,078,356	1,130,959	1,166,028	1,201,096
I	スギ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	818,781	81,878	75,655	976,314	1,171,576	1,200,866	1,259,445	1,298,497	1,337,550
J	スギ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	902,312	90,231	83,373	1,075,916	1,291,099	1,323,376	1,387,931	1,430,968	1,474,004
K	スギ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	985,842	98,584	91,091	1,175,517	1,410,620	1,445,885	1,516,416	1,563,437	1,610,458
L	スギ(コンテナ苗)	3,000本	1,069,373	106,937	98,810	1,275,120	1,530,144	1,568,397	1,644,904	1,695,909	1,746,914
M	スギ(コンテナ苗/少花粉)	1,500本~1,799本	891,720	89,172	82,394	1,063,286	1,275,943	1,307,841	1,371,638	1,414,170	1,456,701
N	スギ(コンテナ苗/少花粉)	1,800本~2,099本	1,023,251	102,325	94,548	1,220,124	1,464,148	1,500,752	1,573,959	1,622,764	1,671,569
O	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,100本~2,399本	1,154,781	115,478	106,701	1,376,960	1,652,352	1,693,660	1,776,278	1,831,356	1,886,435
P	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,400本~2,699本	1,286,312	128,631	118,855	1,533,798	1,840,557	1,886,571	1,978,599	2,039,951	2,101,303
Q	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,700本~2,999本	1,417,842	141,784	131,008	1,690,634	2,028,760	2,079,479	2,180,917	2,248,543	2,316,168
R	スギ(コンテナ苗/少花粉)	3,000本	1,549,373	154,937	143,162	1,847,472	2,216,966	2,272,390	2,383,238	2,457,137	2,531,036
S	カラマツ(普通苗)	1,500本~1,799本	491,895	49,189	45,451	586,535	703,842	721,438	756,630	780,091	803,552
T	カラマツ(普通苗)	1,800本~2,099本	543,461	54,346	50,215	648,022	777,626	797,067	835,948	861,869	887,790
U	カラマツ(普通苗)	2,100本~2,399本	595,026	59,502	54,980	709,508	851,409	872,694	915,265	943,645	972,025
V	カラマツ(普通苗)	2,400本~2,699本	646,592	64,659	59,745	770,996	925,195	948,325	994,584	1,025,424	1,056,264
W	カラマツ(普通苗)	2,700本~2,999本	698,157	69,815	64,509	832,481	998,977	1,023,951	1,073,900	1,107,199	1,140,498
X	カラマツ(普通苗)	3,000本	749,723	74,972	69,274	893,969	1,072,762	1,099,581	1,153,220	1,188,978	1,224,737
Y	カラマツ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	651,720	65,172	60,218	777,110	932,532	955,845	1,002,471	1,033,556	1,064,640
Z	カラマツ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	735,251	73,525	67,937	876,713	1,052,055	1,078,356	1,130,959	1,166,028	1,201,096
AA	カラマツ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	818,781	81,878	75,655	976,314	1,171,576	1,200,866	1,259,445	1,298,497	1,337,550
AB	カラマツ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	902,312	90,231	83,373	1,075,916	1,291,099	1,323,376	1,387,931	1,430,968	1,474,004
AC	カラマツ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	985,842	98,584	91,091	1,175,517	1,410,620	1,445,885	1,516,416	1,563,437	1,610,458
AD	カラマツ(コンテナ苗)	3,000本	1,069,373	106,937	98,810	1,275,120	1,530,144	1,568,397	1,644,904	1,695,909	1,746,914
AE	広葉樹50	2,100本~2,399本	1,258,626	125,862	116,296	1,500,784	1,800,940	1,845,964	1,936,011	1,996,042	2,056,074
AF	広葉樹50	2,400本~	1,404,992	140,499	129,821	1,675,312	2,010,374	2,060,633	2,161,152	2,228,164	2,295,177
AG	広葉樹100	2,100本~2,399本	1,905,426	190,542	176,061	2,272,029	2,726,434	2,794,595	2,930,917	3,021,798	3,112,679
AH	広葉樹100	2,400本~	2,144,192	214,419	198,123	2,556,734	3,068,080	3,144,782	3,298,186	3,400,456	3,502,725
AI	広葉樹150	2,100本~2,399本	2,936,526	293,652	271,334	3,501,512	4,201,814	4,306,859	4,516,950	4,657,010	4,797,071
AJ	広葉樹150	2,400本~	3,322,592	332,259	307,007	3,961,858	4,754,229	4,873,085	5,110,796	5,269,271	5,427,745

1-1 植栽

【消費税込み】10%

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	樹種	本数 (本)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	スギ(普通苗)	1,500本~1,799本	575,895	57,589	53,212	686,696	686,696	707,296	748,498	775,966	803,434
B	スギ(普通苗)	1,800本~2,099本	644,261	64,426	59,529	768,216	768,216	791,262	837,355	868,084	898,812
C	スギ(普通苗)	2,100本~2,399本	712,626	71,262	65,846	849,734	849,734	875,226	926,210	960,199	994,188
D	スギ(普通苗)	2,400本~2,699本	780,992	78,099	72,163	931,254	931,254	959,191	1,015,066	1,052,317	1,089,567
E	スギ(普通苗)	2,700本~2,999本	849,357	84,935	78,480	1,012,772	1,012,772	1,043,155	1,103,921	1,144,432	1,184,943
F	スギ(普通苗)	3,000本	917,723	91,772	84,797	1,094,292	1,094,292	1,127,120	1,192,778	1,236,549	1,280,321
G	スギ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	651,720	65,172	60,218	777,110	777,110	800,423	847,049	878,134	909,218
H	スギ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	735,251	73,525	67,937	876,713	876,713	903,014	955,617	990,685	1,025,754
I	スギ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	818,781	81,878	75,655	976,314	976,314	1,005,603	1,064,182	1,103,234	1,142,287
J	スギ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	902,312	90,231	83,373	1,075,916	1,075,916	1,108,193	1,172,748	1,215,785	1,258,821
K	スギ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	985,842	98,584	91,091	1,175,517	1,175,517	1,210,782	1,281,313	1,328,334	1,375,354
L	スギ(コンテナ苗)	3,000本	1,069,373	106,937	98,810	1,275,120	1,275,120	1,313,373	1,389,880	1,440,885	1,491,890
M	スギ(コンテナ苗/少花粉)	1,500本~1,799本	891,720	89,172	82,394	1,063,286	1,063,286	1,095,184	1,158,981	1,201,513	1,244,044
N	スギ(コンテナ苗/少花粉)	1,800本~2,099本	1,023,251	102,325	94,548	1,220,124	1,220,124	1,256,727	1,329,935	1,378,740	1,427,545
O	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,100本~2,399本	1,154,781	115,478	106,701	1,376,960	1,376,960	1,418,268	1,500,886	1,555,964	1,611,043
P	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,400本~2,699本	1,286,312	128,631	118,855	1,533,798	1,533,798	1,579,811	1,671,839	1,733,191	1,794,543
Q	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,700本~2,999本	1,417,842	141,784	131,008	1,690,634	1,690,634	1,741,353	1,842,791	1,910,416	1,978,041
R	スギ(コンテナ苗/少花粉)	3,000本	1,549,373	154,937	143,162	1,847,472	1,847,472	1,902,896	2,013,744	2,087,643	2,161,542
S	カラマツ(普通苗)	1,500本~1,799本	491,895	49,189	45,451	586,535	586,535	604,131	639,323	662,784	686,245
T	カラマツ(普通苗)	1,800本~2,099本	543,461	54,346	50,215	648,022	648,022	667,462	706,343	732,264	758,185
U	カラマツ(普通苗)	2,100本~2,399本	595,026	59,502	54,980	709,508	709,508	730,793	773,363	801,744	830,124
V	カラマツ(普通苗)	2,400本~2,699本	646,592	64,659	59,745	770,996	770,996	794,125	840,385	871,225	902,065
W	カラマツ(普通苗)	2,700本~2,999本	698,157	69,815	64,509	832,481	832,481	857,455	907,404	940,703	974,002
X	カラマツ(普通苗)	3,000本	749,723	74,972	69,274	893,969	893,969	920,788	974,426	1,010,184	1,045,943
Y	カラマツ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	651,720	65,172	60,218	777,110	777,110	800,423	847,049	878,134	909,218
Z	カラマツ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	735,251	73,525	67,937	876,713	876,713	903,014	955,617	990,685	1,025,754
AA	カラマツ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	818,781	81,878	75,655	976,314	976,314	1,005,603	1,064,182	1,103,234	1,142,287
AB	カラマツ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	902,312	90,231	83,373	1,075,916	1,075,916	1,108,193	1,172,748	1,215,785	1,258,821
AC	カラマツ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	985,842	98,584	91,091	1,175,517	1,175,517	1,210,782	1,281,313	1,328,334	1,375,354
AD	カラマツ(コンテナ苗)	3,000本	1,069,373	106,937	98,810	1,275,120	1,275,120	1,313,373	1,389,880	1,440,885	1,491,890
AE	広葉樹50	2,100本~2,399本	1,258,626	125,862	116,296	1,500,784	1,500,784	1,545,807	1,635,854	1,695,885	1,755,917
AF	広葉樹50	2,400本~	1,404,992	140,499	129,821	1,675,312	1,675,312	1,725,571	1,826,090	1,893,102	1,960,115
AG	広葉樹100	2,100本~2,399本	1,905,426	190,542	176,061	2,272,029	2,272,029	2,340,189	2,476,511	2,567,392	2,658,273
AH	広葉樹100	2,400本~	2,144,192	214,419	198,123	2,556,734	2,556,734	2,633,436	2,786,840	2,889,109	2,991,378
AI	広葉樹150	2,100本~2,399本	2,936,526	293,652	271,334	3,501,512	3,501,512	3,606,557	3,816,648	3,956,708	4,096,769
AJ	広葉樹150	2,400本~	3,322,592	332,259	307,007	3,961,858	3,961,858	4,080,713	4,318,425	4,476,899	4,635,373

1-1 植栽

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	樹種	本数 (本)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	スギ(普通苗)	1,500本～1,799本	575,895	0	48,375	624,270	749,124	767,852	805,308	830,279	855,249
B	スギ(普通苗)	1,800本～2,099本	644,261	0	54,117	698,378	838,053	859,004	900,907	928,842	956,777
C	スギ(普通苗)	2,100本～2,399本	712,626	0	59,860	772,486	926,983	950,157	996,506	1,027,406	1,058,305
D	スギ(普通苗)	2,400本～2,699本	780,992	0	65,603	846,595	1,015,914	1,041,311	1,092,107	1,125,971	1,159,835
E	スギ(普通苗)	2,700本～2,999本	849,357	0	71,345	920,702	1,104,842	1,132,463	1,187,705	1,224,533	1,261,361
F	スギ(普通苗)	3,000本	917,723	0	77,088	994,811	1,193,773	1,223,617	1,283,306	1,323,098	1,362,891
G	スギ(コンテナ苗)	1,500本～1,799本	651,720	0	54,744	706,464	847,756	868,950	911,338	939,597	967,855
H	スギ(コンテナ苗)	1,800本～2,099本	735,251	0	61,761	797,012	956,414	980,324	1,028,145	1,060,025	1,091,906
I	スギ(コンテナ苗)	2,100本～2,399本	818,781	0	68,777	887,558	1,065,069	1,091,696	1,144,949	1,180,452	1,215,954
J	スギ(コンテナ苗)	2,400本～2,699本	902,312	0	75,794	978,106	1,173,727	1,203,070	1,261,756	1,300,880	1,340,005
K	スギ(コンテナ苗)	2,700本～2,999本	985,842	0	82,810	1,068,652	1,282,382	1,314,441	1,378,561	1,421,307	1,464,053
L	スギ(コンテナ苗)	3,000本	1,069,373	0	89,827	1,159,200	1,391,040	1,425,816	1,495,368	1,541,736	1,588,104
M	スギ(コンテナ苗/少花粉)	1,500本～1,799本	891,720	0	74,904	966,624	1,159,948	1,188,947	1,246,944	1,285,609	1,324,274
N	スギ(コンテナ苗/少花粉)	1,800本～2,099本	1,023,251	0	85,953	1,109,204	1,331,044	1,364,320	1,430,873	1,475,241	1,519,609
O	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,100本～2,399本	1,154,781	0	97,001	1,251,782	1,502,138	1,539,691	1,614,798	1,664,870	1,714,941
P	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,400本～2,699本	1,286,312	0	108,050	1,394,362	1,673,234	1,715,065	1,798,726	1,854,501	1,910,275
Q	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,700本～2,999本	1,417,842	0	119,098	1,536,940	1,844,328	1,890,436	1,982,652	2,044,130	2,105,607
R	スギ(コンテナ苗/少花粉)	3,000本	1,549,373	0	130,147	1,679,520	2,015,424	2,065,809	2,166,580	2,233,761	2,300,942
S	カラマツ(普通苗)	1,500本～1,799本	491,895	0	41,319	533,214	639,856	655,853	687,846	709,174	730,503
T	カラマツ(普通苗)	1,800本～2,099本	543,461	0	45,650	589,111	706,933	724,606	759,953	783,517	807,082
U	カラマツ(普通苗)	2,100本～2,399本	595,026	0	49,982	645,008	774,009	793,359	832,060	857,860	883,660
V	カラマツ(普通苗)	2,400本～2,699本	646,592	0	54,313	700,905	841,086	862,113	904,167	932,203	960,239
W	カラマツ(普通苗)	2,700本～2,999本	698,157	0	58,645	756,802	908,162	930,866	976,274	1,006,546	1,036,818
X	カラマツ(普通苗)	3,000本	749,723	0	62,976	812,699	975,238	999,619	1,048,381	1,080,889	1,113,397
Y	カラマツ(コンテナ苗)	1,500本～1,799本	651,720	0	54,744	706,464	847,756	868,950	911,338	939,597	967,855
Z	カラマツ(コンテナ苗)	1,800本～2,099本	735,251	0	61,761	797,012	956,414	980,324	1,028,145	1,060,025	1,091,906
AA	カラマツ(コンテナ苗)	2,100本～2,399本	818,781	0	68,777	887,558	1,065,069	1,091,696	1,144,949	1,180,452	1,215,954
AB	カラマツ(コンテナ苗)	2,400本～2,699本	902,312	0	75,794	978,106	1,173,727	1,203,070	1,261,756	1,300,880	1,340,005
AC	カラマツ(コンテナ苗)	2,700本～2,999本	985,842	0	82,810	1,068,652	1,282,382	1,314,441	1,378,561	1,421,307	1,464,053
AD	カラマツ(コンテナ苗)	3,000本	1,069,373	0	89,827	1,159,200	1,391,040	1,425,816	1,495,368	1,541,736	1,588,104
AE	広葉樹50	2,100本～2,399本	1,258,626	0	105,724	1,364,350	1,637,220	1,678,150	1,760,011	1,814,585	1,869,159
AF	広葉樹50	2,400本～	1,404,992	0	118,019	1,523,011	1,827,613	1,873,303	1,964,684	2,025,604	2,086,525
AG	広葉樹100	2,100本～2,399本	1,905,426	0	160,055	2,065,481	2,478,577	2,540,541	2,664,470	2,747,089	2,829,708
AH	広葉樹100	2,400本～	2,144,192	0	180,112	2,324,304	2,789,164	2,858,893	2,998,352	3,091,324	3,184,296
AI	広葉樹150	2,100本～2,399本	2,936,526	0	246,668	3,183,194	3,819,832	3,915,328	4,106,320	4,233,648	4,360,975
AJ	広葉樹150	2,400本～	3,322,592	0	279,097	3,601,689	4,322,026	4,430,077	4,646,178	4,790,246	4,934,313

1-1 植栽

【消費税抜き】

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	樹種	本数 (本)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	スギ(普通苗)	1,500本~1,799本	575,895	0	48,375	624,270	624,270	642,998	680,454	705,425	730,395
B	スギ(普通苗)	1,800本~2,099本	644,261	0	54,117	698,378	698,378	719,329	761,232	789,167	817,102
C	スギ(普通苗)	2,100本~2,399本	712,626	0	59,860	772,486	772,486	795,660	842,009	872,909	903,808
D	スギ(普通苗)	2,400本~2,699本	780,992	0	65,603	846,595	846,595	871,992	922,788	956,652	990,516
E	スギ(普通苗)	2,700本~2,999本	849,357	0	71,345	920,702	920,702	948,323	1,003,565	1,040,393	1,077,221
F	スギ(普通苗)	3,000本	917,723	0	77,088	994,811	994,811	1,024,655	1,084,343	1,124,136	1,163,928
G	スギ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	651,720	0	54,744	706,464	706,464	727,657	770,045	798,304	826,562
H	スギ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	735,251	0	61,761	797,012	797,012	820,922	868,743	900,623	932,504
I	スギ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	818,781	0	68,777	887,558	887,558	914,184	967,438	1,002,940	1,038,442
J	スギ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	902,312	0	75,794	978,106	978,106	1,007,449	1,066,135	1,105,259	1,144,384
K	スギ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	985,842	0	82,810	1,068,652	1,068,652	1,100,711	1,164,830	1,207,576	1,250,322
L	スギ(コンテナ苗)	3,000本	1,069,373	0	89,827	1,159,200	1,159,200	1,193,976	1,263,528	1,309,896	1,356,264
M	スギ(コンテナ苗/少花粉)	1,500本~1,799本	891,720	0	74,904	966,624	966,624	995,622	1,053,620	1,092,285	1,130,950
N	スギ(コンテナ苗/少花粉)	1,800本~2,099本	1,023,251	0	85,953	1,109,204	1,109,204	1,142,480	1,209,032	1,253,400	1,297,768
O	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,100本~2,399本	1,154,781	0	97,001	1,251,782	1,251,782	1,289,335	1,364,442	1,414,513	1,464,584
P	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,400本~2,699本	1,286,312	0	108,050	1,394,362	1,394,362	1,436,192	1,519,854	1,575,629	1,631,403
Q	スギ(コンテナ苗/少花粉)	2,700本~2,999本	1,417,842	0	119,098	1,536,940	1,536,940	1,583,048	1,675,264	1,736,742	1,798,219
R	スギ(コンテナ苗/少花粉)	3,000本	1,549,373	0	130,147	1,679,520	1,679,520	1,729,905	1,830,676	1,897,857	1,965,038
S	カラマツ(普通苗)	1,500本~1,799本	491,895	0	41,319	533,214	533,214	549,210	581,203	602,531	623,860
T	カラマツ(普通苗)	1,800本~2,099本	543,461	0	45,650	589,111	589,111	606,784	642,130	665,695	689,259
U	カラマツ(普通苗)	2,100本~2,399本	595,026	0	49,982	645,008	645,008	664,358	703,058	728,859	754,659
V	カラマツ(普通苗)	2,400本~2,699本	646,592	0	54,313	700,905	700,905	721,932	763,986	792,022	820,058
W	カラマツ(普通苗)	2,700本~2,999本	698,157	0	58,645	756,802	756,802	779,506	824,914	855,186	885,458
X	カラマツ(普通苗)	3,000本	749,723	0	62,976	812,699	812,699	837,079	885,841	918,349	950,857
Y	カラマツ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	651,720	0	54,744	706,464	706,464	727,657	770,045	798,304	826,562
Z	カラマツ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	735,251	0	61,761	797,012	797,012	820,922	868,743	900,623	932,504
AA	カラマツ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	818,781	0	68,777	887,558	887,558	914,184	967,438	1,002,940	1,038,442
AB	カラマツ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	902,312	0	75,794	978,106	978,106	1,007,449	1,066,135	1,105,259	1,144,384
AC	カラマツ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	985,842	0	82,810	1,068,652	1,068,652	1,100,711	1,164,830	1,207,576	1,250,322
AD	カラマツ(コンテナ苗)	3,000本	1,069,373	0	89,827	1,159,200	1,159,200	1,193,976	1,263,528	1,309,896	1,356,264
AE	広葉樹50	2,100本~2,399本	1,258,626	0	105,724	1,364,350	1,364,350	1,405,280	1,487,141	1,541,715	1,596,289
AF	広葉樹50	2,400本~	1,404,992	0	118,019	1,523,011	1,523,011	1,568,701	1,660,081	1,721,002	1,781,922
AG	広葉樹100	2,100本~2,399本	1,905,426	0	160,055	2,065,481	2,065,481	2,127,445	2,251,374	2,333,993	2,416,612
AH	広葉樹100	2,400本~	2,144,192	0	180,112	2,324,304	2,324,304	2,394,033	2,533,491	2,626,463	2,719,435
AI	広葉樹150	2,100本~2,399本	2,936,526	0	246,668	3,183,194	3,183,194	3,278,689	3,469,681	3,597,009	3,724,336
AJ	広葉樹150	2,400本~	3,322,592	0	279,097	3,601,689	3,601,689	3,709,739	3,925,841	4,069,908	4,213,976

1-2 植栽(苗木なし)

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	樹種	本数 (本)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
G	スギ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	351,720	35,172	32,498	419,390	503,268	515,849	541,013	557,788	574,564
H	スギ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	375,251	37,525	34,673	447,449	536,938	550,362	577,209	595,107	613,005
I	スギ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	398,781	39,878	36,847	475,506	570,607	584,872	613,402	632,422	651,443
J	スギ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	422,312	42,231	39,021	503,564	604,276	619,383	649,597	669,740	689,882
K	スギ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	445,842	44,584	41,195	531,621	637,945	653,893	685,791	707,055	728,320
L	スギ(コンテナ苗)	3,000本	469,373	46,937	43,370	559,680	671,616	688,406	721,987	744,374	766,761
Y	カラマツ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	351,720	35,172	32,498	419,390	503,268	515,849	541,013	557,788	574,564
Z	カラマツ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	375,251	37,525	34,673	447,449	536,938	550,362	577,209	595,107	613,005
AA	カラマツ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	398,781	39,878	36,847	475,506	570,607	584,872	613,402	632,422	651,443
AB	カラマツ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	422,312	42,231	39,021	503,564	604,276	619,383	649,597	669,740	689,882
AC	カラマツ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	445,842	44,584	41,195	531,621	637,945	653,893	685,791	707,055	728,320
AD	カラマツ(コンテナ苗)	3,000本	469,373	46,937	43,370	559,680	671,616	688,406	721,987	744,374	766,761

【消費税込み】10%

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	樹種	本数 (本)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
G	スギ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	351,720	35,172	32,498	419,390	419,390	431,971	457,135	473,910	490,686
H	スギ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	375,251	37,525	34,673	447,449	447,449	460,872	487,719	505,617	523,515
I	スギ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	398,781	39,878	36,847	475,506	475,506	489,771	518,301	537,321	556,342
J	スギ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	422,312	42,231	39,021	503,564	503,564	518,670	548,884	569,027	589,169
K	スギ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	445,842	44,584	41,195	531,621	531,621	547,569	579,466	600,731	621,996
L	スギ(コンテナ苗)	3,000本	469,373	46,937	43,370	559,680	559,680	576,470	610,051	632,438	654,825
Y	カラマツ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	351,720	35,172	32,498	419,390	419,390	431,971	457,135	473,910	490,686
Z	カラマツ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	375,251	37,525	34,673	447,449	447,449	460,872	487,719	505,617	523,515
AA	カラマツ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	398,781	39,878	36,847	475,506	475,506	489,771	518,301	537,321	556,342
AB	カラマツ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	422,312	42,231	39,021	503,564	503,564	518,670	548,884	569,027	589,169
AC	カラマツ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	445,842	44,584	41,195	531,621	531,621	547,569	579,466	600,731	621,996
AD	カラマツ(コンテナ苗)	3,000本	469,373	46,937	43,370	559,680	559,680	576,470	610,051	632,438	654,825

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	樹種	本数 (本)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
G	スギ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	351,720	0	29,544	381,264	457,516	468,954	491,830	507,081	522,331
H	スギ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	375,251	0	31,521	406,772	488,126	500,329	524,735	541,006	557,277
I	スギ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	398,781	0	33,497	432,278	518,733	531,701	557,638	574,929	592,220
J	スギ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	422,312	0	35,474	457,786	549,343	563,076	590,543	608,855	627,166
K	スギ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	445,842	0	37,450	483,292	579,950	594,449	623,446	642,778	662,110
L	スギ(コンテナ苗)	3,000本	469,373	0	39,427	508,800	610,560	625,824	656,352	676,704	697,056
Y	カラマツ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	351,720	0	29,544	381,264	457,516	468,954	491,830	507,081	522,331
Z	カラマツ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	375,251	0	31,521	406,772	488,126	500,329	524,735	541,006	557,277
AA	カラマツ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	398,781	0	33,497	432,278	518,733	531,701	557,638	574,929	592,220
AB	カラマツ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	422,312	0	35,474	457,786	549,343	563,076	590,543	608,855	627,166
AC	カラマツ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	445,842	0	37,450	483,292	579,950	594,449	623,446	642,778	662,110
AD	カラマツ(コンテナ苗)	3,000本	469,373	0	39,427	508,800	610,560	625,824	656,352	676,704	697,056

【消費税抜き】

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	樹種	本数 (本)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
G	スギ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	351,720	0	29,544	381,264	381,264	392,701	415,577	430,828	446,078
H	スギ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	375,251	0	31,521	406,772	406,772	418,975	443,381	459,652	475,923
I	スギ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	398,781	0	33,497	432,278	432,278	445,246	471,183	488,474	505,765
J	スギ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	422,312	0	35,474	457,786	457,786	471,519	498,986	517,298	535,609
K	スギ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	445,842	0	37,450	483,292	483,292	497,790	526,788	546,119	565,451
L	スギ(コンテナ苗)	3,000本	469,373	0	39,427	508,800	508,800	524,064	554,592	574,944	595,296
Y	カラマツ(コンテナ苗)	1,500本~1,799本	351,720	0	29,544	381,264	381,264	392,701	415,577	430,828	446,078
Z	カラマツ(コンテナ苗)	1,800本~2,099本	375,251	0	31,521	406,772	406,772	418,975	443,381	459,652	475,923
AA	カラマツ(コンテナ苗)	2,100本~2,399本	398,781	0	33,497	432,278	432,278	445,246	471,183	488,474	505,765
AB	カラマツ(コンテナ苗)	2,400本~2,699本	422,312	0	35,474	457,786	457,786	471,519	498,986	517,298	535,609
AC	カラマツ(コンテナ苗)	2,700本~2,999本	445,842	0	37,450	483,292	483,292	497,790	526,788	546,119	565,451
AD	カラマツ(コンテナ苗)	3,000本	469,373	0	39,427	508,800	508,800	524,064	554,592	574,944	595,296

2 下刈り

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
下刈A(連年型)	183,273	18,327	16,934	218,534	262,240	268,796	281,908	290,650	299,391
下刈B(隔年型)	205,442	20,544	18,982	244,968	293,961	301,310	316,008	325,807	335,606

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
下刈A(連年型)	183,273	18,327	16,934	218,534	218,534	225,090	238,202	246,943	255,684
下刈B(隔年型)	205,442	20,544	18,982	244,968	244,968	252,317	267,015	276,813	286,612

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
下刈A(連年型)	183,273	0	15,394	198,667	238,400	244,360	256,280	264,227	272,173
下刈B(隔年型)	205,442	0	17,257	222,699	267,238	273,919	287,281	296,189	305,097

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
下刈A(連年型)	183,273	0	15,394	198,667	198,667	204,627	216,547	224,493	232,440
下刈B(隔年型)	205,442	0	17,257	222,699	222,699	229,379	242,741	251,649	260,557

3 雪起こし

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価 × (1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
雪起こし	154,110	15,411	14,239	183,760	220,512	226,024	237,050	244,400	251,751

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価 × (1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
雪起こし	154,110	15,411	14,239	183,760	183,760	189,272	200,298	207,648	214,999

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価 × (1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
雪起こし	154,110	0	12,945	167,055	200,466	205,477	215,500	222,183	228,865

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価 × (1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
雪起こし	154,110	0	12,945	167,055	167,055	172,066	182,089	188,772	195,454

○補助対象面積は、造林木の被害区域面積に、雪起こし本数率を乗じた実作業区域面積とする。

4 枝打ち

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	枝打ち幅	ha当たり 実施本数	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	1.0m以上	500~999	45,255	4,525	4,181	53,961	64,753	66,372	69,609	71,768	73,926
B	2.0m未満	1,000~1,499	90,510	9,051	8,363	107,924	129,508	132,746	139,221	143,538	147,855
C		1,500~2,000	135,765	13,576	12,544	161,885	194,262	199,118	208,831	215,307	221,782
D	2.0m以上	500~999	99,130	9,913	9,159	118,202	141,842	145,388	152,480	157,208	161,936
E		1,000~1,499	198,260	19,826	18,319	236,405	283,686	290,778	304,962	314,418	323,874
F		1,500~2,000	297,390	29,739	27,478	354,607	425,528	436,166	457,443	471,627	485,811

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	枝打ち幅	ha当たり 実施本数	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	1.0m以上	500~999	45,255	4,525	4,181	53,961	53,961	55,579	58,817	60,975	63,134
B	2.0m未満	1,000~1,499	90,510	9,051	8,363	107,924	107,924	111,161	117,637	121,954	126,271
C		1,500~2,000	135,765	13,576	12,544	161,885	161,885	166,741	176,454	182,930	189,405
D	2.0m以上	500~999	99,130	9,913	9,159	118,202	118,202	121,748	128,840	133,568	138,296
E		1,000~1,499	198,260	19,826	18,319	236,405	236,405	243,497	257,681	267,137	276,593
F		1,500~2,000	297,390	29,739	27,478	354,607	354,607	365,245	386,521	400,705	414,890

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	枝打ち幅	ha当たり 実施本数	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	1.0m以上	500~999	45,255	0	3,801	49,056	58,867	60,338	63,282	65,244	67,206
B	2.0m未満	1,000~1,499	90,510	0	7,602	98,112	117,734	120,677	126,564	130,488	134,413
C		1,500~2,000	135,765	0	11,404	147,169	176,602	181,017	189,848	195,734	201,621
D	2.0m以上	500~999	99,130	0	8,326	107,456	128,947	132,170	138,618	142,916	147,214
E		1,000~1,499	198,260	0	16,653	214,913	257,895	264,342	277,237	285,834	294,430
F		1,500~2,000	297,390	0	24,980	322,370	386,844	396,515	415,857	428,752	441,646

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	枝打ち幅	ha当たり 実施本数	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	1.0m以上	500~999	45,255	0	3,801	49,056	49,056	50,527	53,471	55,433	57,395
B	2.0m未満	1,000~1,499	90,510	0	7,602	98,112	98,112	101,055	106,942	110,866	114,791
C		1,500~2,000	135,765	0	11,404	147,169	147,169	151,584	160,414	166,300	172,187
D	2.0m以上	500~999	99,130	0	8,326	107,456	107,456	110,679	117,127	121,425	125,723
E		1,000~1,499	198,260	0	16,653	214,913	214,913	221,360	234,255	242,851	251,448
F		1,500~2,000	297,390	0	24,980	322,370	322,370	332,041	351,383	364,278	377,172

5 除伐

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
除伐	153,867	15,386	14,217	183,470	220,164	225,668	236,676	244,015	251,353

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
除伐	153,867	15,386	14,217	183,470	183,470	188,974	199,982	207,321	214,659

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
除伐	153,867	0	12,924	166,791	200,149	205,152	215,160	221,832	228,503

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
					法定福利費率				
					0%	3%	9%	13%	17%
除伐	153,867	0	12,924	166,791	166,791	171,794	181,802	188,473	195,145

※ 除伐:刈払作業を主体とする。

6-1 間伐Ⅰ(定性間伐) 選木工程あり

【本単価表は、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキング(選木)する場合に適用。なお、選木と伐倒を同時に行う場合は適用不可。】

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	保育:伐倒 (~35年生)	81,712	8,171	7,550	97,433	116,919	119,842	125,688	129,585	133,483
B	保育:枝払玉切 (~35年生)	131,070	13,107	12,110	156,287	187,544	192,233	201,610	207,861	214,113
C	保育:伐倒 (36~60年生)	44,070	4,407	4,072	52,549	63,058	64,635	67,788	69,890	71,992
D	保育:枝払玉切 (36~60年生)	68,368	6,836	6,317	81,521	97,825	100,270	105,162	108,422	111,683
E	10~20	162,233	16,223	14,990	193,446	232,135	237,938	249,545	257,283	265,021
F	20~30	198,601	19,860	18,350	236,811	284,173	291,277	305,486	314,958	324,431
G	30~40	261,329	26,132	24,146	311,607	373,928	383,276	401,973	414,437	426,901
H	40~50	291,264	29,126	26,912	347,302	416,762	427,181	448,019	461,911	475,803
I	50~60	348,037	34,803	32,158	414,998	497,997	510,447	535,347	551,947	568,547
J	60~70	405,583	40,558	37,475	483,616	580,339	594,847	623,864	643,209	662,553
K	70~80	446,892	44,689	41,292	532,873	639,447	655,433	687,406	708,721	730,036
L	80~90	468,504	46,850	43,289	558,643	670,371	687,130	720,649	742,995	765,340
M	90~100	520,663	52,066	48,109	620,838	745,005	763,630	800,881	825,714	850,548

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	保育:伐倒 (~35年生)	81,712	8,171	7,550	97,433	97,433	100,355	106,201	110,099	113,996
B	保育:枝払玉切 (~35年生)	131,070	13,107	12,110	156,287	156,287	160,975	170,352	176,604	182,855
C	保育:伐倒 (36~60年生)	44,070	4,407	4,072	52,549	52,549	54,125	57,278	59,380	61,482
D	保育:枝払玉切 (36~60年生)	68,368	6,836	6,317	81,521	81,521	83,966	88,857	92,118	95,379
E	10~20	162,233	16,223	14,990	193,446	193,446	199,249	210,856	218,593	226,331
F	20~30	198,601	19,860	18,350	236,811	236,811	243,915	258,123	267,596	277,068
G	30~40	261,329	26,132	24,146	311,607	311,607	320,955	339,651	352,115	364,580
H	40~50	291,264	29,126	26,912	347,302	347,302	357,721	378,559	392,451	406,343
I	50~60	348,037	34,803	32,158	414,998	414,998	427,447	452,347	468,947	485,547
J	60~70	405,583	40,558	37,475	483,616	483,616	498,124	527,141	546,486	565,830
K	70~80	446,892	44,689	41,292	532,873	532,873	548,859	580,831	602,146	623,461
L	80~90	468,504	46,850	43,289	558,643	558,643	575,402	608,920	631,266	653,612
M	90~100	520,663	52,066	48,109	620,838	620,838	639,463	676,713	701,546	726,380

6-1 間伐I (定性間伐) 選木工程あり

【本単価表は、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキング(選木)する場合に適用。なお、選木と伐倒を同時に行う場合は適用不可。】

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	保育:伐倒 (~35年生)	81,712	0	6,863	88,575	106,290	108,947	114,261	117,804	121,347
B	保育:枝払玉切 (~35年生)	131,070	0	11,009	142,079	170,494	174,757	183,281	188,965	194,648
C	保育:伐倒 (36~60年生)	44,070	0	3,701	47,771	57,325	58,758	61,624	63,535	65,446
D	保育:枝払玉切 (36~60年生)	68,368	0	5,742	74,110	88,932	91,155	95,601	98,566	101,530
E	10~20	162,233	0	13,627	175,860	211,032	216,307	226,859	233,893	240,928
F	20~30	198,601	0	16,682	215,283	258,339	264,798	277,715	286,326	294,937
G	30~40	261,329	0	21,951	283,280	339,936	348,434	365,431	376,762	388,093
H	40~50	291,264	0	24,466	315,730	378,876	388,347	407,291	419,920	432,550
I	50~60	348,037	0	29,235	377,272	452,726	464,044	486,680	501,771	516,862
J	60~70	405,583	0	34,068	439,651	527,581	540,770	567,149	584,735	602,321
K	70~80	446,892	0	37,538	484,430	581,316	595,848	624,914	644,291	663,669
L	80~90	468,504	0	39,354	507,858	609,429	624,665	655,136	675,451	695,765
M	90~100	520,663	0	43,735	564,398	677,277	694,209	728,073	750,649	773,225

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	保育:伐倒 (~35年生)	81,712	0	6,863	88,575	88,575	91,232	96,546	100,089	103,632
B	保育:枝払玉切 (~35年生)	131,070	0	11,009	142,079	142,079	146,341	154,866	160,549	166,232
C	保育:伐倒 (36~60年生)	44,070	0	3,701	47,771	47,771	49,204	52,070	53,981	55,892
D	保育:枝払玉切 (36~60年生)	68,368	0	5,742	74,110	74,110	76,333	80,779	83,744	86,708
E	10~20	162,233	0	13,627	175,860	175,860	181,135	191,687	198,721	205,756
F	20~30	198,601	0	16,682	215,283	215,283	221,741	234,658	243,269	251,881
G	30~40	261,329	0	21,951	283,280	283,280	291,778	308,775	320,106	331,437
H	40~50	291,264	0	24,466	315,730	315,730	325,201	344,145	356,774	369,404
I	50~60	348,037	0	29,235	377,272	377,272	388,590	411,226	426,317	441,408
J	60~70	405,583	0	34,068	439,651	439,651	452,840	479,219	496,805	514,391
K	70~80	446,892	0	37,538	484,430	484,430	498,962	528,028	547,405	566,783
L	80~90	468,504	0	39,354	507,858	507,858	523,093	553,565	573,879	594,193
M	90~100	520,663	0	43,735	564,398	564,398	581,329	615,193	637,769	660,345

(注1) 間伐B、Dは、以下の(1)又は(2)の要件を満たす場合に適用することができる。

(1) 暴風雨等により、伐倒木が以下の施工物等に被害を及ぼす可能性がある場合。

- ・ 森林施業のために通行する道路
- ・ 公共物又は住宅建築物等
- ・ 田畑又は河川

(2) 間伐施行地が保安林である場合。

(注2) 直接支援事業は単価区分A~Kのみ適用。単価区分L、Mは美しい森林づくり基盤整備交付金のみ適用。

6-2 間伐 I (定性間伐) 選木工程なし
 【本単価表は、選木と伐倒を同時に行う場合に適用。】

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	保育:伐倒 (~35年生)	54,821	5,482	5,065	65,368	78,441	80,402	84,324	86,939	89,554
AB	保育:枝払玉切 (~35年生)	104,179	10,417	9,626	124,222	149,066	152,793	160,246	165,215	170,184
AC	保育:伐倒 (36~60年生)	33,852	3,385	3,127	40,364	48,436	49,647	52,069	53,684	55,298
AD	保育:枝払玉切 (36~60年生)	58,150	5,815	5,373	69,338	83,205	85,285	89,446	92,219	94,993
AE	10~20	135,342	13,534	12,505	161,381	193,657	198,498	208,181	214,636	221,091
AF	20~30	179,061	17,906	16,545	213,512	256,214	262,619	275,430	283,970	292,511
AG	30~40	241,968	24,196	22,357	288,521	346,225	354,880	372,192	383,732	395,273
AH	40~50	277,102	27,710	25,604	330,416	396,499	406,411	426,236	439,453	452,669
AI	50~60	334,054	33,405	30,866	398,325	477,990	489,939	513,839	529,772	545,705
AJ	60~70	391,600	39,160	36,183	466,943	560,331	574,339	602,356	621,034	639,711
AK	70~80	436,674	43,667	40,348	520,689	624,826	640,447	671,688	692,516	713,343
AL	80~90	458,286	45,828	42,345	546,459	655,750	672,144	704,932	726,790	748,648
AM	90~100	510,445	51,044	47,165	608,654	730,384	748,644	785,163	809,509	833,855

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	保育:伐倒 (~35年生)	54,821	5,482	5,065	65,368	65,368	67,329	71,251	73,865	76,480
AB	保育:枝払玉切 (~35年生)	104,179	10,417	9,626	124,222	124,222	127,948	135,401	140,370	145,339
AC	保育:伐倒 (36~60年生)	33,852	3,385	3,127	40,364	40,364	41,574	43,996	45,611	47,225
AD	保育:枝払玉切 (36~60年生)	58,150	5,815	5,373	69,338	69,338	71,418	75,578	78,351	81,125
AE	10~20	135,342	13,534	12,505	161,381	161,381	166,222	175,905	182,360	188,815
AF	20~30	179,061	17,906	16,545	213,512	213,512	219,917	232,728	241,268	249,809
AG	30~40	241,968	24,196	22,357	288,521	288,521	297,176	314,487	326,028	337,569
AH	40~50	277,102	27,710	25,604	330,416	330,416	340,328	360,153	373,370	386,586
AI	50~60	334,054	33,405	30,866	398,325	398,325	410,274	434,174	450,107	466,040
AJ	60~70	391,600	39,160	36,183	466,943	466,943	480,951	508,967	527,645	546,323
AK	70~80	436,674	43,667	40,348	520,689	520,689	536,309	567,551	588,378	609,206
AL	80~90	458,286	45,828	42,345	546,459	546,459	562,852	595,640	617,498	639,357
AM	90~100	510,445	51,044	47,165	608,654	608,654	626,913	663,432	687,779	712,125

6-2 間伐 I (定性間伐) 選木工程なし
【本単価表は、選木と伐倒を同時に行う場合に適用。】

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価 × (1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	保育:伐倒 (~35年生)	54,821	0	4,604	59,425	71,310	73,092	76,658	79,035	81,412
AB	保育:枝払玉切 (~35年生)	104,179	0	8,751	112,930	135,516	138,903	145,679	150,196	154,714
AC	保育:伐倒 (36~60年生)	33,852	0	2,843	36,695	44,034	45,134	47,336	48,804	50,272
AD	保育:枝払玉切 (36~60年生)	58,150	0	4,884	63,034	75,640	77,531	81,313	83,835	86,356
AE	10~20	135,342	0	11,368	146,710	176,052	180,453	189,255	195,124	200,992
AF	20~30	179,061	0	15,041	194,102	232,922	238,745	250,391	258,155	265,919
AG	30~40	241,968	0	20,325	262,293	314,751	322,620	338,357	348,849	359,341
AH	40~50	277,102	0	23,276	300,378	360,453	369,464	387,487	399,502	411,517
AI	50~60	334,054	0	28,060	362,114	434,536	445,400	467,127	481,611	496,096
AJ	60~70	391,600	0	32,894	424,494	509,392	522,127	547,597	564,577	581,556
AK	70~80	436,674	0	36,680	473,354	568,024	582,225	610,626	629,560	648,494
AL	80~90	458,286	0	38,496	496,782	596,138	611,041	640,848	660,720	680,591
AM	90~100	510,445	0	42,877	553,322	663,986	680,586	713,785	735,918	758,051

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価 × (1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	保育:伐倒 (~35年生)	54,821	0	4,604	59,425	59,425	61,207	64,773	67,150	69,527
AB	保育:枝払玉切 (~35年生)	104,179	0	8,751	112,930	112,930	116,317	123,093	127,610	132,128
AC	保育:伐倒 (36~60年生)	33,852	0	2,843	36,695	36,695	37,795	39,997	41,465	42,933
AD	保育:枝払玉切 (36~60年生)	58,150	0	4,884	63,034	63,034	64,925	68,707	71,228	73,749
AE	10~20	135,342	0	11,368	146,710	146,710	151,111	159,913	165,782	171,650
AF	20~30	179,061	0	15,041	194,102	194,102	199,925	211,571	219,335	227,099
AG	30~40	241,968	0	20,325	262,293	262,293	270,161	285,899	296,391	306,882
AH	40~50	277,102	0	23,276	300,378	300,378	309,389	327,412	339,427	351,442
AI	50~60	334,054	0	28,060	362,114	362,114	372,977	394,704	409,188	423,673
AJ	60~70	391,600	0	32,894	424,494	424,494	437,228	462,698	479,678	496,657
AK	70~80	436,674	0	36,680	473,354	473,354	487,554	515,955	534,890	553,824
AL	80~90	458,286	0	38,496	496,782	496,782	511,685	541,492	561,363	581,234
AM	90~100	510,445	0	42,877	553,322	553,322	569,921	603,120	625,253	647,386

(注1) 間伐AB、ADは、以下の(1)又は(2)の要件を満たす場合に適用することができる。

- (1) 暴風雨等により、伐倒木が以下の施工物等に被害を及ぼす可能性がある場合。
 - ・ 森林施業のために通行する道路
 - ・ 公共物又は住宅建築物等
 - ・ 田畑又は河川
- (2) 間伐施行地が保安林である場合。

(注2) 直接支援事業は単価区分AA~AKのみ適用¹⁰。単価区分AL、AMは美しい森林づくり基盤整備交付金のみ適用。

7-1 間伐Ⅱ(列状間伐) 選木工程なし
 【本単価表は、選木と伐倒を同時に行う場合に適用。】

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AE	10~20	125,957	12,595	11,638	150,190	180,228	184,733	193,745	199,752	205,760
AF	20~30	160,291	16,029	14,810	191,130	229,356	235,089	246,557	254,202	261,848
AG	30~40	213,813	21,381	19,756	254,950	305,940	313,588	328,885	339,083	349,281
AH	40~50	245,686	24,568	22,701	292,955	351,546	360,334	377,911	389,630	401,348
AI	50~60	294,784	29,478	27,238	351,500	421,800	432,345	453,435	467,495	481,555
AJ	60~70	344,476	34,447	31,829	410,752	492,902	505,224	529,870	546,300	562,730
AK	70~80	381,696	38,169	35,268	455,133	546,159	559,813	587,121	605,326	623,532
AL	80~90	404,070	40,407	37,336	481,813	578,175	592,629	621,538	640,811	660,083
AM	90~100	449,452	44,945	41,529	535,926	643,111	659,188	691,344	712,781	734,218

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AE	10~20	125,957	12,595	11,638	150,190	150,190	154,695	163,707	169,714	175,722
AF	20~30	160,291	16,029	14,810	191,130	191,130	196,863	208,331	215,976	223,622
AG	30~40	213,813	21,381	19,756	254,950	254,950	262,598	277,895	288,093	298,291
AH	40~50	245,686	24,568	22,701	292,955	292,955	301,743	319,320	331,039	342,757
AI	50~60	294,784	29,478	27,238	351,500	351,500	362,045	383,135	397,195	411,255
AJ	60~70	344,476	34,447	31,829	410,752	410,752	423,074	447,719	464,149	480,579
AK	70~80	381,696	38,169	35,268	455,133	455,133	468,786	496,094	514,300	532,505
AL	80~90	404,070	40,407	37,336	481,813	481,813	496,267	525,176	544,448	563,721
AM	90~100	449,452	44,945	41,529	535,926	535,926	552,003	584,159	605,596	627,033

7-1 間伐Ⅱ(列状間伐) 選木工程なし
 【本単価表は、選木と伐倒を同時に行う場合に適用。】

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AE	10～20	125,957	0	10,580	136,537	163,844	167,940	176,132	181,594	187,055
AF	20～30	160,291	0	13,464	173,755	208,506	213,718	224,143	231,094	238,044
AG	30～40	213,813	0	17,960	231,773	278,127	285,080	298,987	308,258	317,529
AH	40～50	245,686	0	20,637	266,323	319,587	327,577	343,556	354,209	364,862
AI	50～60	294,784	0	24,761	319,545	383,454	393,040	412,213	424,994	437,776
AJ	60～70	344,476	0	28,935	373,411	448,093	459,295	481,700	496,636	511,573
AK	70～80	381,696	0	32,062	413,758	496,509	508,922	533,747	550,298	566,848
AL	80～90	404,070	0	33,941	438,011	525,613	538,753	565,034	582,554	600,075
AM	90～100	449,452	0	37,753	487,205	584,646	599,262	628,494	647,982	667,470

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～(未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AE	10～20	125,957	0	10,580	136,537	136,537	140,633	148,825	154,286	159,748
AF	20～30	160,291	0	13,464	173,755	173,755	178,967	189,392	196,343	203,293
AG	30～40	213,813	0	17,960	231,773	231,773	238,726	252,632	261,903	271,174
AH	40～50	245,686	0	20,637	266,323	266,323	274,312	290,292	300,944	311,597
AI	50～60	294,784	0	24,761	319,545	319,545	329,131	348,304	361,085	373,867
AJ	60～70	344,476	0	28,935	373,411	373,411	384,613	407,017	421,954	436,890
AK	70～80	381,696	0	32,062	413,758	413,758	426,170	450,996	467,546	484,096
AL	80～90	404,070	0	33,941	438,011	438,011	451,151	477,431	494,952	512,472
AM	90～100	449,452	0	37,753	487,205	487,205	501,821	531,053	550,541	570,029

(注) 直接支援事業は単価区分AE～AKのみ適用。単価区分AL、AMは美しい森林づくり基盤整備交付金のみ適用。

8-1 更新伐I(整理伐) 選木工程あり

【本単価表は、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキング(選木)する場合に適用。
 なお、選木と伐倒を同時に行う場合は適用不可。】

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	0	88,477	8,847	8,175	105,499	126,598	129,763	136,093	140,313	144,533
B	10~20	138,169	13,816	12,766	164,751	197,701	202,643	212,528	219,118	225,708
C	20~30	187,861	18,786	17,358	224,005	268,806	275,526	288,966	297,926	306,886
D	30~40	237,553	23,755	21,949	283,257	339,908	348,406	365,401	376,731	388,062
E	40~50	287,245	28,724	26,541	342,510	411,012	421,287	441,837	455,538	469,238
F	50~60	336,937	33,693	31,132	401,762	482,114	494,167	518,272	534,343	550,413
G	60~70	386,629	38,662	35,724	461,015	553,218	567,048	594,709	613,149	631,590
H	70~80	436,321	43,632	40,316	520,269	624,322	639,930	671,147	691,957	712,768
I	80~90	486,013	48,601	44,907	579,521	695,425	712,810	747,582	770,762	793,943
J	90~100	535,705	53,570	49,499	638,774	766,528	785,692	824,018	849,569	875,120
K	100~110	585,397	58,539	54,090	698,026	837,631	858,571	900,453	928,374	956,295
L	110~120	635,089	63,508	58,682	757,279	908,734	931,453	976,889	1,007,181	1,037,472
M	120~130	684,781	68,478	63,273	816,532	979,838	1,004,334	1,053,326	1,085,987	1,118,648
N	130~140	734,473	73,447	67,865	875,785	1,050,942	1,077,215	1,129,762	1,164,794	1,199,825
O	140~150	784,165	78,416	72,456	935,037	1,122,044	1,150,095	1,206,197	1,243,599	1,281,000
P	150~160	833,857	83,385	77,048	994,290	1,193,148	1,222,976	1,282,634	1,322,405	1,362,177
Q	160~170	883,549	88,354	81,639	1,053,542	1,264,250	1,295,856	1,359,069	1,401,210	1,443,352
R	170~180	933,241	93,324	86,231	1,112,796	1,335,355	1,368,739	1,435,506	1,480,018	1,524,530
S	180~190	982,933	98,293	90,822	1,172,048	1,406,457	1,441,619	1,511,941	1,558,823	1,605,705
T	190~200	1,032,625	103,262	95,414	1,231,301	1,477,561	1,514,500	1,588,378	1,637,630	1,686,882

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未満)	計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	0	88,477	8,847	8,175	105,499	105,499	108,663	114,993	119,213	123,433
B	10~20	138,169	13,816	12,766	164,751	164,751	169,693	179,578	186,168	192,758
C	20~30	187,861	18,786	17,358	224,005	224,005	230,725	244,165	253,125	262,085
D	30~40	237,553	23,755	21,949	283,257	283,257	291,754	308,750	320,080	331,410
E	40~50	287,245	28,724	26,541	342,510	342,510	352,785	373,335	387,036	400,736
F	50~60	336,937	33,693	31,132	401,762	401,762	413,814	437,920	453,991	470,061
G	60~70	386,629	38,662	35,724	461,015	461,015	474,845	502,506	520,946	539,387
H	70~80	436,321	43,632	40,316	520,269	520,269	535,877	567,093	587,903	608,714
I	80~90	486,013	48,601	44,907	579,521	579,521	596,906	631,677	654,858	678,039
J	90~100	535,705	53,570	49,499	638,774	638,774	657,937	696,263	721,814	747,365
K	100~110	585,397	58,539	54,090	698,026	698,026	718,966	760,848	788,769	816,690
L	110~120	635,089	63,508	58,682	757,279	757,279	779,997	825,434	855,725	886,016
M	120~130	684,781	68,478	63,273	816,532	816,532	841,027	890,019	922,681	955,342
N	130~140	734,473	73,447	67,865	875,785	875,785	902,058	954,605	989,637	1,024,668
O	140~150	784,165	78,416	72,456	935,037	935,037	963,088	1,019,190	1,056,591	1,093,993
P	150~160	833,857	83,385	77,048	994,290	994,290	1,024,118	1,083,776	1,123,547	1,163,319
Q	160~170	883,549	88,354	81,639	1,053,542	1,053,542	1,085,148	1,148,360	1,190,502	1,232,644
R	170~180	933,241	93,324	86,231	1,112,796	1,112,796	1,146,179	1,212,947	1,257,459	1,301,971
S	180~190	982,933	98,293	90,822	1,172,048	1,172,048	1,207,209	1,277,532	1,324,414	1,371,296
T	190~200	1,032,625	103,262	95,414	1,231,301	1,231,301	1,268,240	1,342,118	1,391,370	1,440,622

8-1 更新伐I(整理伐) 選木工程あり

【本単価表は、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキング(選木)する場合に適用。
 なお、選木と伐倒を同時に行う場合は適用不可。】

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～ (未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	0	88,477	0	7,432	95,909	115,090	117,968	123,722	127,558	131,395
B	10～20	138,169	0	11,606	149,775	179,730	184,223	193,209	199,200	205,191
C	20～30	187,861	0	15,780	203,641	244,369	250,478	262,696	270,842	278,988
D	30～40	237,553	0	19,954	257,507	309,008	316,733	332,184	342,484	352,784
E	40～50	287,245	0	24,128	311,373	373,647	382,988	401,671	414,126	426,581
F	50～60	336,937	0	28,302	365,239	438,286	449,243	471,158	485,767	500,377
G	60～70	386,629	0	32,476	419,105	502,926	515,499	540,645	557,409	574,173
H	70～80	436,321	0	36,650	472,971	567,565	581,754	610,132	629,051	647,970
I	80～90	486,013	0	40,825	526,838	632,205	648,010	679,621	700,694	721,768
J	90～100	535,705	0	44,999	580,704	696,844	714,265	749,108	772,336	795,564
K	100～110	585,397	0	49,173	634,570	761,484	780,521	818,595	843,978	869,360
L	110～120	635,089	0	53,347	688,436	826,123	846,776	888,082	915,619	943,157
M	120～130	684,781	0	57,521	742,302	890,762	913,031	957,569	987,261	1,016,953
N	130～140	734,473	0	61,695	796,168	955,401	979,286	1,027,056	1,058,903	1,090,750
O	140～150	784,165	0	65,869	850,034	1,020,040	1,045,541	1,096,543	1,130,545	1,164,546
P	150～160	833,857	0	70,043	903,900	1,084,680	1,111,797	1,166,031	1,202,187	1,238,343
Q	160～170	883,549	0	74,218	957,767	1,149,320	1,178,053	1,235,519	1,273,830	1,312,140
R	170～180	933,241	0	78,392	1,011,633	1,213,959	1,244,308	1,305,006	1,345,471	1,385,937
S	180～190	982,933	0	82,566	1,065,499	1,278,598	1,310,563	1,374,493	1,417,113	1,459,733
T	190～200	1,032,625	0	86,740	1,119,365	1,343,238	1,376,818	1,443,980	1,488,755	1,533,530

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～ (未満)	計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	0	88,477	0	7,432	95,909	95,909	98,786	104,540	108,377	112,213
B	10～20	138,169	0	11,606	149,775	149,775	154,268	163,254	169,245	175,236
C	20～30	187,861	0	15,780	203,641	203,641	209,750	221,968	230,114	238,259
D	30～40	237,553	0	19,954	257,507	257,507	265,232	280,682	290,982	301,283
E	40～50	287,245	0	24,128	311,373	311,373	320,714	339,396	351,851	364,306
F	50～60	336,937	0	28,302	365,239	365,239	376,196	398,110	412,720	427,329
G	60～70	386,629	0	32,476	419,105	419,105	431,678	456,824	473,588	490,352
H	70～80	436,321	0	36,650	472,971	472,971	487,160	515,538	534,457	553,376
I	80～90	486,013	0	40,825	526,838	526,838	542,643	574,253	595,326	616,400
J	90～100	535,705	0	44,999	580,704	580,704	598,125	632,967	656,195	679,423
K	100～110	585,397	0	49,173	634,570	634,570	653,607	691,681	717,064	742,446
L	110～120	635,089	0	53,347	688,436	688,436	709,089	750,395	777,932	805,470
M	120～130	684,781	0	57,521	742,302	742,302	764,571	809,109	838,801	868,493
N	130～140	734,473	0	61,695	796,168	796,168	820,053	867,823	899,669	931,516
O	140～150	784,165	0	65,869	850,034	850,034	875,535	926,537	960,538	994,539
P	150～160	833,857	0	70,043	903,900	903,900	931,017	985,251	1,021,407	1,057,563
Q	160～170	883,549	0	74,218	957,767	957,767	986,500	1,043,966	1,082,276	1,120,587
R	170～180	933,241	0	78,392	1,011,633	1,011,633	1,041,981	1,102,679	1,143,145	1,183,610
S	180～190	982,933	0	82,566	1,065,499	1,065,499	1,097,463	1,161,393	1,204,013	1,246,633
T	190～200	1,032,625	0	86,740	1,119,365	1,119,365	1,152,945	1,220,107	1,264,882	1,309,657

(注) 直接支援事業の整理伐は単価区分A～Pの範囲で適用できるが、そのうち、K～Pはナラ枯れ被害対策に限る。
 美しい森づくり基盤整備交付金は上記の単価区分のほか、Q～Tを適用できる。

8-2 更新伐Ⅰ(整理伐) 選木工程なし
【本単価表は、選木と伐倒を同時に行う場合に適用。】

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～ (未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	0	78,157	7,815	7,221	93,193	111,831	114,627	120,218	123,946	127,674
AB	10～20	127,849	12,784	11,813	152,446	182,935	187,508	196,655	202,753	208,851
AC	20～30	177,541	17,754	16,404	211,699	254,038	260,389	273,091	281,559	290,027
AD	30～40	227,233	22,723	20,996	270,952	325,142	333,270	349,528	360,366	371,204
AE	40～50	276,925	27,692	25,587	330,204	396,244	406,150	425,963	439,171	452,379
AF	50～60	326,617	32,661	30,179	389,457	467,348	479,032	502,399	517,977	533,556
AG	60～70	376,309	37,630	34,770	448,709	538,450	551,912	578,834	596,782	614,731
AH	70～80	426,001	42,600	39,362	507,963	609,555	624,794	655,272	675,590	695,909
AI	80～90	475,693	47,569	43,954	567,216	680,659	697,675	731,708	754,397	777,085
AJ	90～100	525,385	52,538	48,545	626,468	751,761	770,555	808,143	833,202	858,261
AK	100～110	575,077	57,507	53,137	685,721	822,865	843,436	884,580	912,008	939,437
AL	110～120	624,769	62,476	57,728	744,973	893,967	916,316	961,015	990,814	1,020,613
AM	120～130	674,461	67,446	62,320	804,227	965,072	989,199	1,037,452	1,069,621	1,101,790
AN	130～140	724,153	72,415	66,911	863,479	1,036,174	1,062,079	1,113,887	1,148,427	1,182,966
AO	140～150	773,845	77,384	71,503	922,732	1,107,278	1,134,960	1,190,324	1,227,233	1,264,142
AP	150～160	823,537	82,353	76,094	981,984	1,178,380	1,207,840	1,266,759	1,306,038	1,345,318
AQ	160～170	873,229	87,322	80,686	1,041,237	1,249,484	1,280,721	1,343,195	1,384,845	1,426,494
AR	170～180	922,921	92,292	85,277	1,100,490	1,320,588	1,353,602	1,419,632	1,463,651	1,507,671
AS	180～190	972,613	97,261	89,869	1,159,743	1,391,691	1,426,483	1,496,068	1,542,458	1,588,847
AT	190～200	1,022,305	102,230	94,460	1,218,995	1,462,794	1,499,363	1,572,503	1,621,263	1,670,023

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～ (未満)	計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	0	78,157	7,815	7,221	93,193	93,193	95,988	101,580	105,308	109,035
AB	10～20	127,849	12,784	11,813	152,446	152,446	157,019	166,166	172,263	178,361
AC	20～30	177,541	17,754	16,404	211,699	211,699	218,049	230,751	239,219	247,687
AD	30～40	227,233	22,723	20,996	270,952	270,952	279,080	295,337	306,175	317,013
AE	40～50	276,925	27,692	25,587	330,204	330,204	340,110	359,922	373,130	386,338
AF	50～60	326,617	32,661	30,179	389,457	389,457	401,140	424,508	440,086	455,664
AG	60～70	376,309	37,630	34,770	448,709	448,709	462,170	489,092	507,041	524,989
AH	70～80	426,001	42,600	39,362	507,963	507,963	523,201	553,679	573,998	594,316
AI	80～90	475,693	47,569	43,954	567,216	567,216	584,232	618,265	640,954	663,642
AJ	90～100	525,385	52,538	48,545	626,468	626,468	645,262	682,850	707,908	732,967
AK	100～110	575,077	57,507	53,137	685,721	685,721	706,292	747,435	774,864	802,293
AL	110～120	624,769	62,476	57,728	744,973	744,973	767,322	812,020	841,819	871,618
AM	120～130	674,461	67,446	62,320	804,227	804,227	828,353	876,607	908,776	940,945
AN	130～140	724,153	72,415	66,911	863,479	863,479	889,383	941,192	975,731	1,010,270
AO	140～150	773,845	77,384	71,503	922,732	922,732	950,413	1,005,777	1,042,687	1,079,596
AP	150～160	823,537	82,353	76,094	981,984	981,984	1,011,443	1,070,362	1,109,641	1,148,921
AQ	160～170	873,229	87,322	80,686	1,041,237	1,041,237	1,072,474	1,134,948	1,176,597	1,218,247
AR	170～180	922,921	92,292	85,277	1,100,490	1,100,490	1,133,504	1,199,534	1,243,553	1,287,573
AS	180～190	972,613	97,261	89,869	1,159,743	1,159,743	1,194,535	1,264,119	1,310,509	1,356,899
AT	190～200	1,022,305	102,230	94,460	1,218,995	1,218,995	1,255,564	1,328,704	1,377,464	1,426,224

8-2 更新伐Ⅰ(整理伐) 選木工程なし
【本単価表は、選木と伐倒を同時に行う場合に適用。】

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	0	78,157	0	6,565	84,722	101,666	104,208	109,291	112,680	116,069
AB	10~20	127,849	0	10,739	138,588	166,305	170,463	178,778	184,322	189,865
AC	20~30	177,541	0	14,913	192,454	230,944	236,718	248,265	255,963	263,661
AD	30~40	227,233	0	19,087	246,320	295,584	302,973	317,752	327,605	337,458
AE	40~50	276,925	0	23,261	300,186	360,223	369,228	387,239	399,247	411,254
AF	50~60	326,617	0	27,435	354,052	424,862	435,483	456,727	470,889	485,051
AG	60~70	376,309	0	31,609	407,918	489,501	501,739	526,214	542,530	558,847
AH	70~80	426,001	0	35,784	461,785	554,142	567,995	595,702	614,174	632,645
AI	80~90	475,693	0	39,958	515,651	618,781	634,250	665,189	685,815	706,441
AJ	90~100	525,385	0	44,132	569,517	683,420	700,505	734,676	757,457	780,238
AK	100~110	575,077	0	48,306	623,383	748,059	766,761	804,164	829,099	854,034
AL	110~120	624,769	0	52,480	677,249	812,698	833,016	873,651	900,741	927,831
AM	120~130	674,461	0	56,654	731,115	877,338	899,271	943,138	972,382	1,001,627
AN	130~140	724,153	0	60,828	784,981	941,977	965,526	1,012,625	1,044,024	1,075,423
AO	140~150	773,845	0	65,002	838,847	1,006,616	1,031,781	1,082,112	1,115,666	1,149,220
AP	150~160	823,537	0	69,177	892,714	1,071,256	1,098,038	1,151,601	1,187,309	1,223,018
AQ	160~170	873,229	0	73,351	946,580	1,135,896	1,164,293	1,221,088	1,258,951	1,296,814
AR	170~180	922,921	0	77,525	1,000,446	1,200,535	1,230,548	1,290,575	1,330,593	1,370,611
AS	180~190	972,613	0	81,699	1,054,312	1,265,174	1,296,803	1,360,062	1,402,234	1,444,407
AT	190~200	1,022,305	0	85,873	1,108,178	1,329,813	1,363,058	1,429,549	1,473,876	1,518,203

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未満)	計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	0	78,157	0	6,565	84,722	84,722	87,263	92,346	95,735	99,124
AB	10~20	127,849	0	10,739	138,588	138,588	142,745	151,060	156,604	162,147
AC	20~30	177,541	0	14,913	192,454	192,454	198,227	209,774	217,473	225,171
AD	30~40	227,233	0	19,087	246,320	246,320	253,709	268,488	278,341	288,194
AE	40~50	276,925	0	23,261	300,186	300,186	309,191	327,202	339,210	351,217
AF	50~60	326,617	0	27,435	354,052	354,052	364,673	385,916	400,078	414,240
AG	60~70	376,309	0	31,609	407,918	407,918	420,155	444,630	460,947	477,264
AH	70~80	426,001	0	35,784	461,785	461,785	475,638	503,345	521,817	540,288
AI	80~90	475,693	0	39,958	515,651	515,651	531,120	562,059	582,685	603,311
AJ	90~100	525,385	0	44,132	569,517	569,517	586,602	620,773	643,554	666,334
AK	100~110	575,077	0	48,306	623,383	623,383	642,084	679,487	704,422	729,358
AL	110~120	624,769	0	52,480	677,249	677,249	697,566	738,201	765,291	792,381
AM	120~130	674,461	0	56,654	731,115	731,115	753,048	796,915	826,159	855,404
AN	130~140	724,153	0	60,828	784,981	784,981	808,530	855,629	887,028	918,427
AO	140~150	773,845	0	65,002	838,847	838,847	864,012	914,343	947,897	981,450
AP	150~160	823,537	0	69,177	892,714	892,714	919,495	973,058	1,008,766	1,044,475
AQ	160~170	873,229	0	73,351	946,580	946,580	974,977	1,031,772	1,069,635	1,107,498
AR	170~180	922,921	0	77,525	1,000,446	1,000,446	1,030,459	1,090,486	1,130,503	1,170,521
AS	180~190	972,613	0	81,699	1,054,312	1,054,312	1,085,941	1,149,200	1,191,372	1,233,545
AT	190~200	1,022,305	0	85,873	1,108,178	1,108,178	1,141,423	1,207,914	1,252,241	1,296,568

(注) 直接支援事業の整理伐は単価区分AA~APの範囲で適用できるが、そのうち、AK~APはナラ枯れ被害対策に限る。
 美しい森づくり基盤整備交付金は上記の単価区分のほか、AQ~ATを適用できる。

9-1 更新伐Ⅱ(人工林整理伐) 選木工程あり

【本単価表は、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキング(選木)する場合に適用。
 なお、選木と伐倒を同時に行う場合は適用不可。】

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未滿)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	0	94,393	9,439	8,721	112,553	135,063	138,440	145,193	149,695	154,197
B	10~20	144,085	14,408	13,313	171,806	206,167	211,321	221,629	228,501	235,374
C	20~30	193,777	19,377	17,904	231,058	277,269	284,201	298,064	307,307	316,549
D	30~40	243,469	24,346	22,496	290,311	348,373	357,082	374,501	386,113	397,726
E	40~50	293,161	29,316	27,088	349,565	419,478	429,964	450,938	464,921	478,904
F	50~60	342,853	34,285	31,679	408,817	490,580	502,844	527,373	543,726	560,079
G	60~70	392,545	39,254	36,271	468,070	561,684	575,726	603,810	622,533	641,255
H	70~80	442,237	44,223	40,862	527,322	632,786	648,606	680,245	701,338	722,431
I	80~90	491,929	49,192	45,454	586,575	703,890	721,487	756,681	780,144	803,607
J	90~100	541,621	54,162	50,045	645,828	774,993	794,368	833,118	858,951	884,784

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未滿)	計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	0	94,393	9,439	8,721	112,553	112,553	115,929	122,682	127,184	131,687
B	10~20	144,085	14,408	13,313	171,806	171,806	176,960	187,268	194,140	201,013
C	20~30	193,777	19,377	17,904	231,058	231,058	237,989	251,853	261,095	270,337
D	30~40	243,469	24,346	22,496	290,311	290,311	299,020	316,438	328,051	339,663
E	40~50	293,161	29,316	27,088	349,565	349,565	360,051	381,025	395,008	408,991
F	50~60	342,853	34,285	31,679	408,817	408,817	421,081	445,610	461,963	478,315
G	60~70	392,545	39,254	36,271	468,070	468,070	482,112	510,196	528,919	547,641
H	70~80	442,237	44,223	40,862	527,322	527,322	543,141	574,780	595,873	616,966
I	80~90	491,929	49,192	45,454	586,575	586,575	604,172	639,366	662,829	686,292
J	90~100	541,621	54,162	50,045	645,828	645,828	665,202	703,952	729,785	755,618

9-1 更新伐Ⅱ(人工林整理伐) 選木工程あり

【本単価表は、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキング(選木)する場合に適用。
 なお、選木と伐倒を同時に行う場合は適用不可。】

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～ (未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	0	94,393	0	7,929	102,322	122,786	125,856	131,995	136,088	140,181
B	10～20	144,085	0	12,103	156,188	187,425	192,111	201,482	207,730	213,977
C	20～30	193,777	0	16,277	210,054	252,064	258,366	270,969	279,371	287,773
D	30～40	243,469	0	20,451	263,920	316,704	324,621	340,456	351,013	361,570
E	40～50	293,161	0	24,625	317,786	381,343	390,876	409,943	422,655	435,366
F	50～60	342,853	0	28,799	371,652	445,982	457,131	479,431	494,297	509,163
G	60～70	392,545	0	32,973	425,518	510,621	523,387	548,918	565,938	582,959
H	70～80	442,237	0	37,147	479,384	575,260	589,642	618,405	637,580	656,756
I	80～90	491,929	0	41,322	533,251	639,901	655,898	687,893	709,223	730,553
J	90～100	541,621	0	45,496	587,117	704,540	722,153	757,380	780,865	804,350

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)～ (未満)	計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
A	0	94,393	0	7,929	102,322	102,322	105,391	111,530	115,623	119,716
B	10～20	144,085	0	12,103	156,188	156,188	160,873	170,244	176,492	182,739
C	20～30	193,777	0	16,277	210,054	210,054	216,355	228,958	237,361	245,763
D	30～40	243,469	0	20,451	263,920	263,920	271,837	287,672	298,229	308,786
E	40～50	293,161	0	24,625	317,786	317,786	327,319	346,386	359,098	371,809
F	50～60	342,853	0	28,799	371,652	371,652	382,801	405,100	419,966	434,832
G	60～70	392,545	0	32,973	425,518	425,518	438,283	463,814	480,835	497,856
H	70～80	442,237	0	37,147	479,384	479,384	493,765	522,528	541,703	560,879
I	80～90	491,929	0	41,322	533,251	533,251	549,248	581,243	602,573	623,903
J	90～100	541,621	0	45,496	587,117	587,117	604,730	639,957	663,442	686,926

(注) 直接支援事業は単価区分A～Hのみ適用。単価区分I、Jは美しい森林づくり基盤整備交付金のみ適用。

9-2 更新伐Ⅱ(人工林整理伐) 選木工程なし
 【本単価表は、選木と伐倒を同時に行う場合に適用。】

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	0	83,383	8,338	7,704	99,425	119,310	122,292	128,258	132,235	136,212
AB	10~20	133,075	13,307	12,296	158,678	190,413	195,173	204,694	211,041	217,388
AC	20~30	182,767	18,276	16,887	217,930	261,516	268,053	281,129	289,846	298,564
AD	30~40	232,459	23,245	21,479	277,183	332,619	340,935	357,566	368,653	379,740
AE	40~50	282,151	28,215	26,070	336,436	403,723	413,816	434,002	447,459	460,917
AF	50~60	331,843	33,184	30,662	395,689	474,826	486,697	510,438	526,266	542,093
AG	60~70	381,535	38,153	35,253	454,941	545,929	559,577	586,873	605,071	623,269
AH	70~80	431,227	43,122	39,845	514,194	617,032	632,458	663,310	683,878	704,445
AI	80~90	480,919	48,091	44,436	573,446	688,135	705,338	739,745	762,683	785,621
AJ	90~100	530,611	53,061	49,028	632,700	759,240	778,221	816,183	841,491	866,799

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未満)	計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	0	83,383	8,338	7,704	99,425	99,425	102,407	108,373	112,350	116,327
AB	10~20	133,075	13,307	12,296	158,678	158,678	163,438	172,959	179,306	185,653
AC	20~30	182,767	18,276	16,887	217,930	217,930	224,467	237,543	246,260	254,978
AD	30~40	232,459	23,245	21,479	277,183	277,183	285,498	302,129	313,216	324,304
AE	40~50	282,151	28,215	26,070	336,436	336,436	346,529	366,715	380,172	393,630
AF	50~60	331,843	33,184	30,662	395,689	395,689	407,559	431,301	447,128	462,956
AG	60~70	381,535	38,153	35,253	454,941	454,941	468,589	495,885	514,083	532,280
AH	70~80	431,227	43,122	39,845	514,194	514,194	529,619	560,471	581,039	601,606
AI	80~90	480,919	48,091	44,436	573,446	573,446	590,649	625,056	647,993	670,931
AJ	90~100	530,611	53,061	49,028	632,700	632,700	651,681	689,643	714,951	740,259

9-2 更新伐Ⅱ(人工林整理伐) 選木工程なし
【本単価表は、選木と伐倒を同時に行う場合に適用。】

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未満)	計 (円/ha)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	0	83,383	0	7,004	90,387	108,464	111,176	116,599	120,214	123,830
AB	10~20	133,075	0	11,178	144,253	173,103	177,431	186,086	191,856	197,626
AC	20~30	182,767	0	15,352	198,119	237,742	243,686	255,573	263,498	271,423
AD	30~40	232,459	0	19,526	251,985	302,382	309,941	325,060	335,140	345,219
AE	40~50	282,151	0	23,700	305,851	367,021	376,196	394,547	406,781	419,015
AF	50~60	331,843	0	27,874	359,717	431,660	442,451	464,034	478,423	492,812
AG	60~70	381,535	0	32,048	413,583	496,299	508,707	533,522	550,065	566,608
AH	70~80	431,227	0	36,223	467,450	560,940	574,963	603,010	621,708	640,406
AI	80~90	480,919	0	40,397	521,316	625,579	641,218	672,497	693,350	714,202
AJ	90~100	530,611	0	44,571	575,182	690,218	707,473	741,984	764,992	787,999

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	ha当たり 搬出材積 (m ³ /ha) (以上)~ (未満)	計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (8.4%) (円)	合計 (円/ha)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/ha)				
						法定福利費率				
						0%	3%	9%	13%	17%
AA	0	83,383	0	7,004	90,387	90,387	93,098	98,521	102,137	105,752
AB	10~20	133,075	0	11,178	144,253	144,253	148,580	157,235	163,005	168,776
AC	20~30	182,767	0	15,352	198,119	198,119	204,062	215,949	223,874	231,799
AD	30~40	232,459	0	19,526	251,985	251,985	259,544	274,663	284,743	294,822
AE	40~50	282,151	0	23,700	305,851	305,851	315,026	333,377	345,611	357,845
AF	50~60	331,843	0	27,874	359,717	359,717	370,508	392,091	406,480	420,868
AG	60~70	381,535	0	32,048	413,583	413,583	425,990	450,805	467,348	483,892
AH	70~80	431,227	0	36,223	467,450	467,450	481,473	509,520	528,218	546,916
AI	80~90	480,919	0	40,397	521,316	521,316	536,955	568,234	589,087	609,939
AJ	90~100	530,611	0	44,571	575,182	575,182	592,437	626,948	649,955	672,962

(注) 直接支援事業は単価区分AA~AHのみ適用。単価区分AI、AJは美しい森林づくり基盤整備交付金のみ適用。

10 森林作業道(土工)

【消費税込み】10%

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	幅員 (m)	地山勾配 (○°以上～ ○°以下)	直接費 小計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (10.7%) (円)	合計 (円/m)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/m)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	2.0	～22° (20°)	752	75	88	915	1,098	1,125	1,180	1,216	1,253
B	2.0	23～29° (25°)	923	92	108	1,123	1,347	1,381	1,448	1,493	1,538
C	2.0	30°～(30°)	1,206	120	141	1,467	1,760	1,804	1,892	1,951	2,009
D	2.5	～22° (20°)	1,043	104	122	1,269	1,522	1,560	1,637	1,687	1,738
E	2.5	23～29° (25°)	1,242	124	146	1,512	1,814	1,859	1,950	2,010	2,071
F	2.5	30°～(30°)	1,629	162	191	1,982	2,378	2,437	2,556	2,636	2,715
G	3.0	～22° (20°)	1,284	128	151	1,563	1,875	1,922	2,016	2,078	2,141
H	3.0	23～29° (25°)	1,638	163	192	1,993	2,391	2,451	2,570	2,650	2,730
I	3.0	30°～(30°)	2,132	213	250	2,595	3,114	3,191	3,347	3,451	3,555

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	幅員 (m)	地山勾配 (○°以上～ ○°以下)	直接費 小計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (10.7%) (円)	合計 (円/m)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/m)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	2.0	～22° (20°)	752	75	88	915	915	942	997	1,033	1,070
B	2.0	23～29° (25°)	923	92	108	1,123	1,123	1,156	1,224	1,268	1,313
C	2.0	30°～(30°)	1,206	120	141	1,467	1,467	1,511	1,599	1,657	1,716
D	2.5	～22° (20°)	1,043	104	122	1,269	1,269	1,307	1,383	1,433	1,484
E	2.5	23～29° (25°)	1,242	124	146	1,512	1,512	1,557	1,648	1,708	1,769
F	2.5	30°～(30°)	1,629	162	191	1,982	1,982	2,041	2,160	2,239	2,318
G	3.0	～22° (20°)	1,284	128	151	1,563	1,563	1,609	1,703	1,766	1,828
H	3.0	23～29° (25°)	1,638	163	192	1,993	1,993	2,052	2,172	2,252	2,331
I	3.0	30°～(30°)	2,132	213	250	2,595	2,595	2,672	2,828	2,932	3,036

10 森林作業道(土工)

【消費税抜き】

○ 現場監督費ありの場合の標準単価

区分	幅員 (m)	地山勾配 (○°以上～ ○°以下)	直接費 小計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (10.7%) (円)	合計 (円/m)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/m)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	2.0	～22° (20°)	752	0	80	832	998	1,023	1,073	1,106	1,139
B	2.0	23～29° (25°)	923	0	98	1,021	1,225	1,255	1,317	1,357	1,398
C	2.0	30°～(30°)	1,206	0	129	1,335	1,602	1,642	1,722	1,775	1,828
D	2.5	～22° (20°)	1,043	0	111	1,154	1,384	1,419	1,488	1,534	1,580
E	2.5	23～29° (25°)	1,242	0	132	1,374	1,648	1,690	1,772	1,827	1,882
F	2.5	30°～(30°)	1,629	0	174	1,803	2,163	2,217	2,325	2,397	2,470
G	3.0	～22° (20°)	1,284	0	137	1,421	1,705	1,747	1,833	1,889	1,946
H	3.0	23～29° (25°)	1,638	0	175	1,813	2,175	2,229	2,338	2,411	2,483
I	3.0	30°～(30°)	2,132	0	228	2,360	2,832	2,902	3,044	3,138	3,233

○ 現場監督費なしの場合の標準単価

区分	幅員 (m)	地山勾配 (○°以上～ ○°以下)	直接費 小計 (円)	消費税 相当額 (円)	共通 仮設費 (10.7%) (円)	合計 (円/m)	標準単価×(1+間接費率) (間接費=現場監督費+法定福利費) (円/m)				
							法定福利費率				
							0%	3%	9%	13%	17%
A	2.0	～22° (20°)	752	0	80	832	832	856	906	940	973
B	2.0	23～29° (25°)	923	0	98	1,021	1,021	1,051	1,112	1,153	1,194
C	2.0	30°～(30°)	1,206	0	129	1,335	1,335	1,375	1,455	1,508	1,561
D	2.5	～22° (20°)	1,043	0	111	1,154	1,154	1,188	1,257	1,304	1,350
E	2.5	23～29° (25°)	1,242	0	132	1,374	1,374	1,415	1,497	1,552	1,607
F	2.5	30°～(30°)	1,629	0	174	1,803	1,803	1,857	1,965	2,037	2,109
G	3.0	～22° (20°)	1,284	0	137	1,421	1,421	1,463	1,548	1,605	1,662
H	3.0	23～29° (25°)	1,638	0	175	1,813	1,813	1,867	1,976	2,048	2,121
I	3.0	30°～(30°)	2,132	0	228	2,360	2,360	2,430	2,572	2,666	2,761