

令和 6 年度 秋田県水防計画


主な改定点について

令和 6 年 6 月 2 8 日

秋田県河川砂防課



- 洪水時の避難態勢の強化を図るため、水位周知河川に **3 河川を追加指定**
- 河川改修の進捗に基づき、**基準水位を見直し**

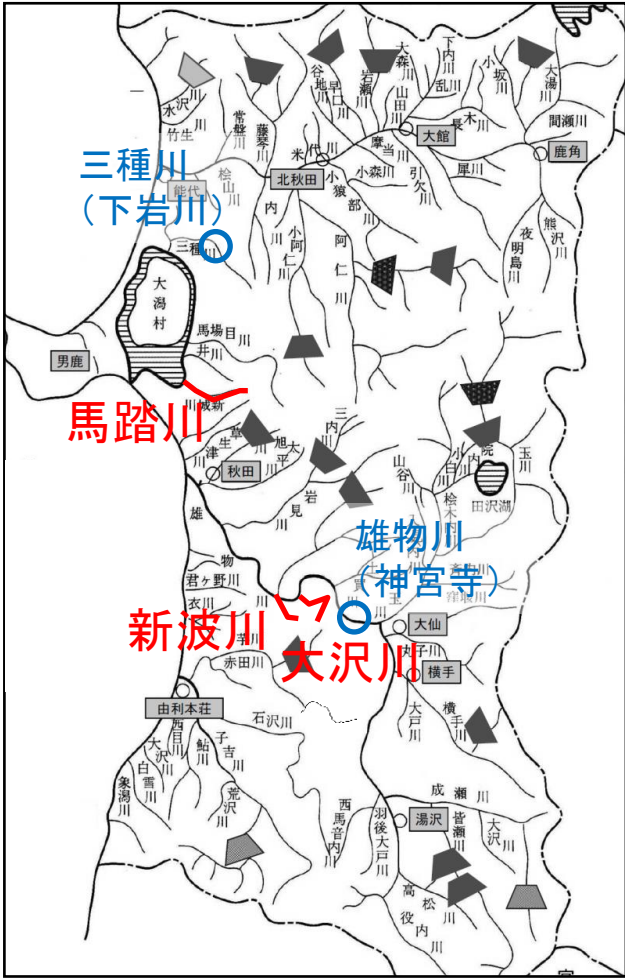

追加指定

水系名	河川名	市町村名	警戒区域（左岸住所）
雄物川	あらわがわ 新波川	秋田市	秋田市雄和クネソエ頭首工から 雄物川合流点まで
馬場目川	ばふみがわ 馬踏川	秋田市 潟上市	吉田川合流点から 八郎潟まで
雄物川	おおさわがわ 大沢川	大仙市	大仙市大沢郷寺字石持 稲荷下橋から 雄物川合流点まで

基準水位の変更

河川名		雄物川		新波川		馬踏川		大沢川		三種川	
水位観測所名		神宮寺水位観測所		新波水位観測所		金足堀内水位観測所		大沢郷宿水位観測所		下岩川水位観測所	
区分		変更前 (R 5)	変更後 (R 6)	変更前 (R 5)	変更後 (R 6)	変更前 (R 5)	変更後 (R 6)	変更前 (R 5)	変更後 (R 6)	変更前 (R 5)	変更後 (R 6)
レベル 4	洪水危険水位 (洪水特別警戒水位)	6.20 m	6.70 m	—	2.80 m	—	1.60 m	—	2.70 m	3.60 m	3.00 m
レベル 3	避難判断水位 (特別警戒水位)	5.90 m	6.10 m	—	2.20 m	—	1.40 m	—	2.00 m	3.10 m	2.50 m
レベル 2	氾濫注意水位 (警戒水位)	5.00 m	5.00 m	2.30 m	1.80 m	1.70 m	1.00 m	—	1.70 m	2.80 m	2.30 m
レベル 1	水防団待機水位 (通報水位)	3.50 m	3.50 m	1.40 m	1.30 m	0.90 m	0.80 m	—	1.40 m	2.30 m	2.00 m

◇水位周知河川：国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上重大又は相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川。当該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき、水位又は流量を示して通知及び周知を行う（水防法第 1 3 条）

■河道断面や計算条件の更新等に伴い、重要水防箇所別調書を変更

変更箇所

2－2 重要水防箇所別調書前年度比較表（湯沢河川国道事務所 その1）											資料編P23を抜粋					
令和6年度 重要 水 防 箇 所 別 調 書																
様式－2－2																
河川名	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
			A	B	A	B	A	B	A	B	工 法 名					
雄物川	30.8～32.0	福部羅越右岸（暫々堤）	1	1,342			1,342				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（協和地区）	大曲出張所
	32.0～37.9	福部羅越右岸（暫々堤）	2	1,342			1,342				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（協和地区）	
	32.3	清水木協雄大橋	3	5,245			5,245				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（協和地区）	
	32.3	清水木協雄大橋	3	5,245			5,245				避難誘導	桁下高不足		神宮寺	大仙市（協和地区）	
	34.8～35.0	強首越左岸（完成堤）					221				避難誘導	正手沢樋門		神宮寺	大仙市（西仙北地区）	
	36.2～40.4	強首越左岸（暫々堤）	4				221				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（西仙北地区）	
	36.9	強首福部羅橋	5	3,671			3,843				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（西仙北地区）	
	36.9	強首福部羅橋	5	3,671			3,843				避難誘導	橋長不足、桁下高不足		神宮寺	大仙市（西仙北・協和地区）	
	41.7～42.0	湯野沢右岸（無堤）	6					276			積土のう工			神宮寺	大仙市（協和地区）	
	42.0	湯野沢右岸（無堤）	6	276				276			避難誘導			神宮寺	大仙市（協和地区）	
	42.0	強首岩瀬	7								避難誘導	桁下高不足		神宮寺	大仙市（協和・西仙北地区）	
	42.0	強首岩瀬	7								避難誘導			神宮寺	大仙市（協和・西仙北地区）	
	42.0～42.2	強首越左岸（暫々堤）	8	270				270			積土のう工	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（西仙北地区）	
	42.0～44.8	岩瀬越右岸（暫堤）	9	270				270			避難誘導			神宮寺	大仙市（西仙北地区）	
	42.0～44.8	岩瀬越右岸（暫堤）	9	2,336			2,763				積土のう工	H.W.L堤整備		神宮寺	大仙市（協和地区）	
	42.2～43.1	寺館大巻越左岸（暫々堤）	10	2,336			2,763				避難誘導			神宮寺	大仙市（協和地区）	
	42.2～43.1	寺館大巻越左岸（暫々堤）	10	1,093			1,093				積土のう工	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（西仙北地区）	
	43.1～43.3	寺館大巻越左岸（暫々堤）	11	1,093			1,093				避難誘導			神宮寺	大仙市（西仙北地区）	
43.1～43.3	寺館大巻越左岸（暫々堤）	11	215			215				積土のう工	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（西仙北地区）		
43.3～47.0	寺館大巻越左岸（暫々堤）	12	215			215				避難誘導			神宮寺	大仙市（西仙北地区）		
43.3～47.0	寺館大巻越左岸（暫々堤）	12	3,817			3,817				積土のう工	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（西仙北地区）		
43.3～47.0	寺館大巻越左岸（暫々堤）	12	3,817			3,817				避難誘導			神宮寺	大仙市（西仙北地区）		
45.0～46.4	中村越右岸（暫々堤）	13	1,518			1,518				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（協和地区）		
45.0～46.4	中村越右岸（暫々堤）	13	1,518			1,518				避難誘導			神宮寺	大仙市（協和地区）		
46.4～46.8	中村越右岸（暫々堤）	14	316			316				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（協和地区）		
46.4～46.8	中村越右岸（暫々堤）	14	316			316				避難誘導			神宮寺	大仙市（協和地区）		
46.8～47.6	中村越右岸（暫々堤）	15	929			929				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（協和地区）		
46.8～47.6	中村越右岸（暫々堤）	15	929			929				避難誘導			神宮寺	大仙市（協和地区）		
47.0～48.6	北野目越左岸（暫々堤）	16	1,373			1,373				積土のう工	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（西仙北地区）		
47.0～48.6	北野目越左岸（暫々堤）	16	1,373			1,373				避難誘導			神宮寺	大仙市（西仙北地区）		
47.6～48.5	芦沢越右岸（暫々堤）	17	1,044			1,044				避難誘導	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（協和地区）		
47.6～48.5	芦沢越右岸（暫々堤）	17	1,044			1,044				避難誘導			神宮寺	大仙市（協和地区）		
48.8～50.4	北野目越左岸（暫々堤）	18	842	613			842	613			積土のう工	H.W.L-1m堤整備		神宮寺	大仙市（西仙北地区）	
48.8～50.4	北野目越左岸（暫々堤）	18	842	613			842	613			避難誘導			神宮寺	大仙市（西仙北地区）	

◇重要水防箇所：堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所。

報道機関への伝達系統を明確化

変更箇所

