




# 早口ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

## ダムの洪水調節機能（イメージ）





洪水時には、空容量を使って100流れてくる水をダムで60を貯めて、下流に40だけ流します。





流れている100の水は、そのまま下流に流れていきます。

このイメージでは、ダム下流河川に流れる水量は40%になり、洪水被害を軽減します。

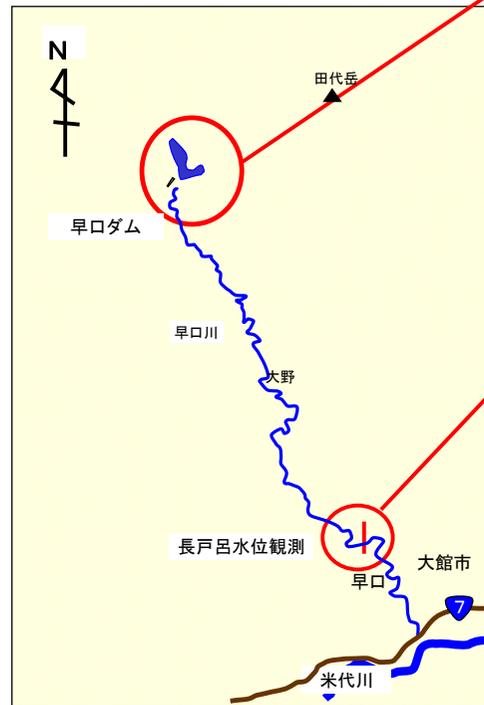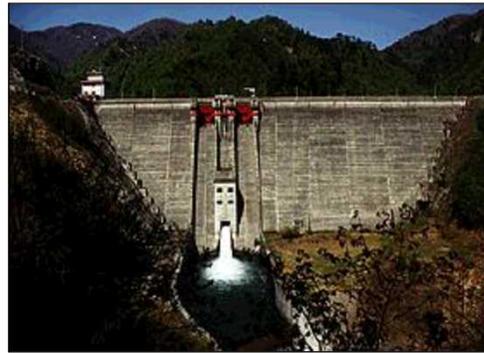

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

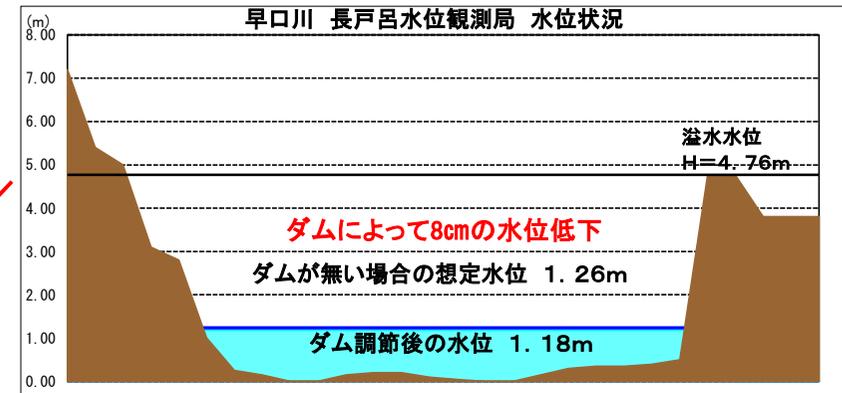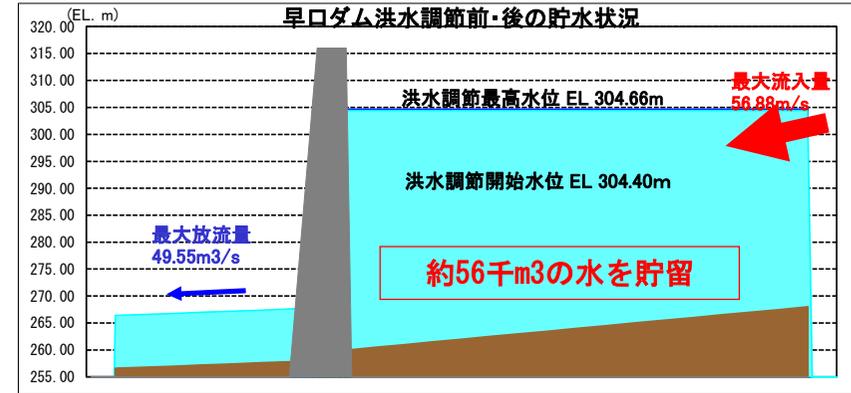

早口ダムでは、4月13日からの低気圧による出水のため洪水調節を行いました。約56千m³の洪水をダムに貯留し、ダム下流の早口川に流れる水量を少なくしました。

# 早口ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

# 別紙



## 概況

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

早口ダムでは、4月13日からの低気圧による出水のため洪水調節を行いました。


降雨の状況は、ダム雨量にて最大時間雨量10mm、累計雨量は44mmとなり、早口ダムにおける最大流入量は56.88m<sup>3</sup>/sまで上昇しました。

洪水調節の結果、洪水調節量として7.41m<sup>3</sup>/s、約56千m<sup>3</sup>の水を貯留し、早口川長戸呂水位観測局地点の河川水位を8cm下げることができました。

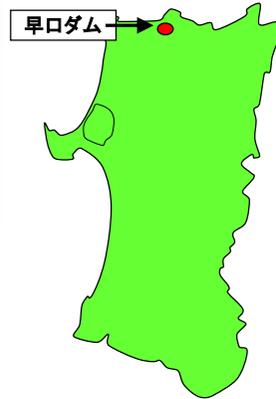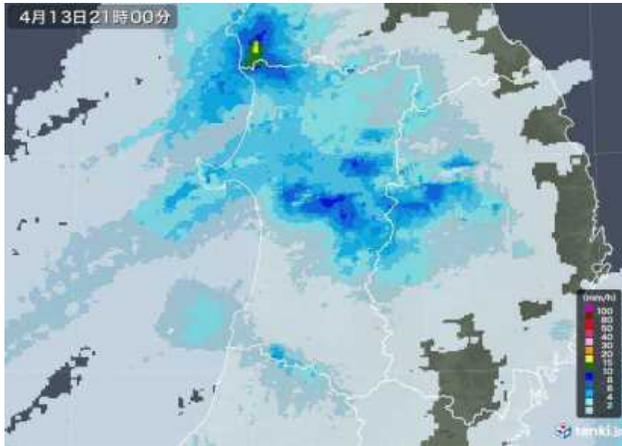

早口ダム諸元	
河川名	米代川水系 早口川
形式	重力式コンクリートダム
堤高	61.0m
堤長	178.0m
堤体積	199.0千m <sup>3</sup>
集水面積	48.5km <sup>2</sup>
湛水面積	0.33km <sup>2</sup>
有効貯水量	5,050千m <sup>3</sup>
サーチャージ水位	EL.314.00m
竣工年度	昭和51年

降雨の状況(早口ダム流域平均雨量)

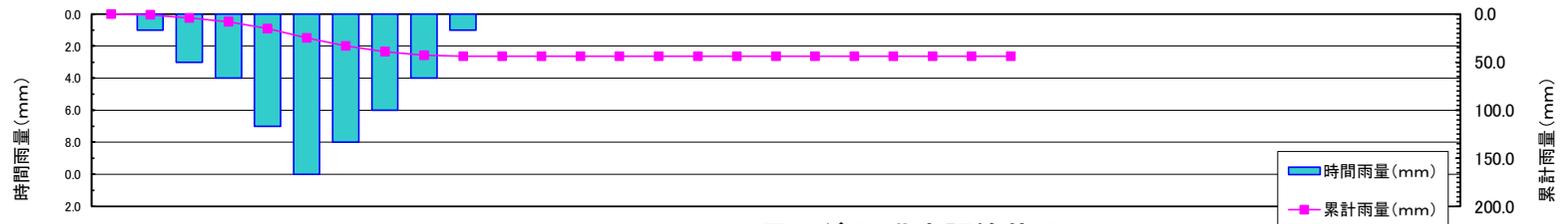

早口ダム 洪水調節状況

