

早口ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

別紙



概況

早口ダムでは、8月3日からの前線(低気圧)による出水のため洪水調節を行いました。

降雨の状況は、ダム雨量にて最大時間雨量33.9mm、累計雨量は156mmとなり、早口ダムにおける最大流入量は183.46m³/sまで上昇しました。

洪水調節の結果、洪水調節量として106.69m³/s、約1,327千m³の水を貯留し、早口川長戸呂水位観測局地点の河川水位を56cm下げることができました。

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

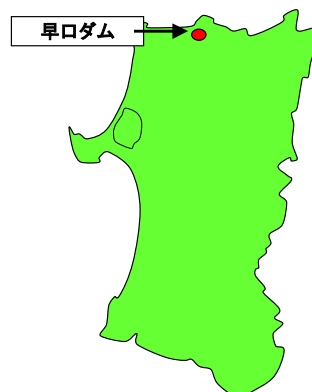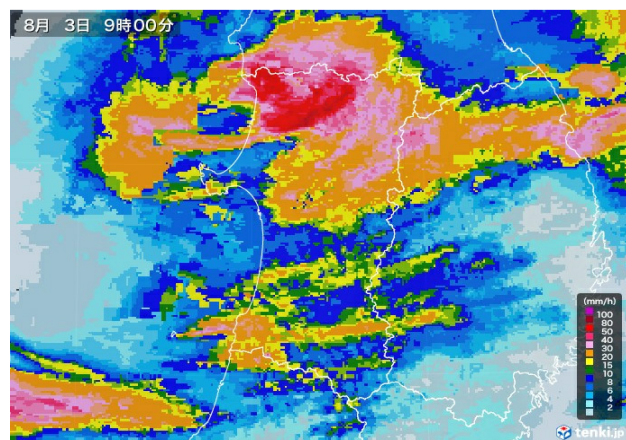

早口ダム諸元	
河川名	米代川水系 早口川
形式	重力式コンクリートダム
堤高	61.0m
堤長	178.0m
堤体積	199.0千m ³
集水面積	48.5km ²
湛水面積	0.33km ²
有効貯水量	5,050千m ³
サーチャージ水位	EL.314.00m
竣工年度	昭和51年

降雨の状況(早口ダム流域平均雨量)

