


素波里ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）


※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

ダムの洪水調節機能(イメージ)

平常時

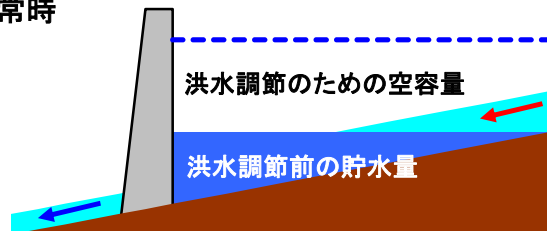


洪水時

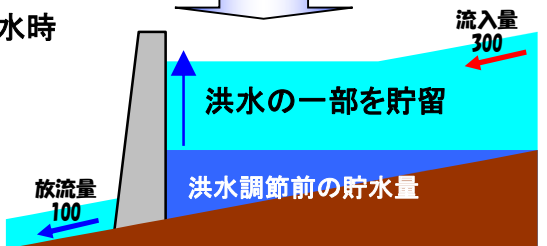





洪水時に、例えば300流れている水のうち200をダムに貯め
ダム下流には100だけ流します。

ダムがない場合

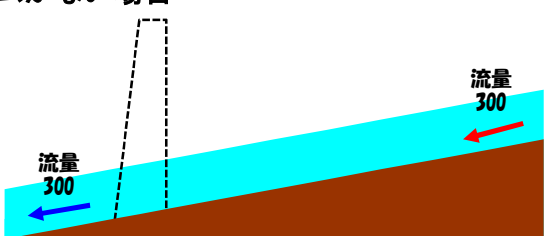

流れている300の水は、そのまま下流に流れていきます。

このイメージでは、ダム下流河川に流れる
水量は約1/3になり、洪水被害を軽減します。

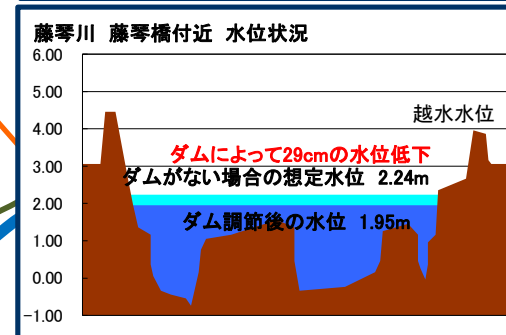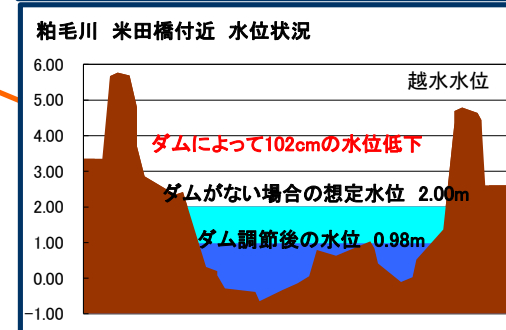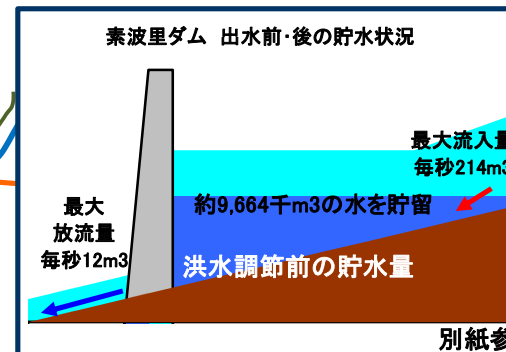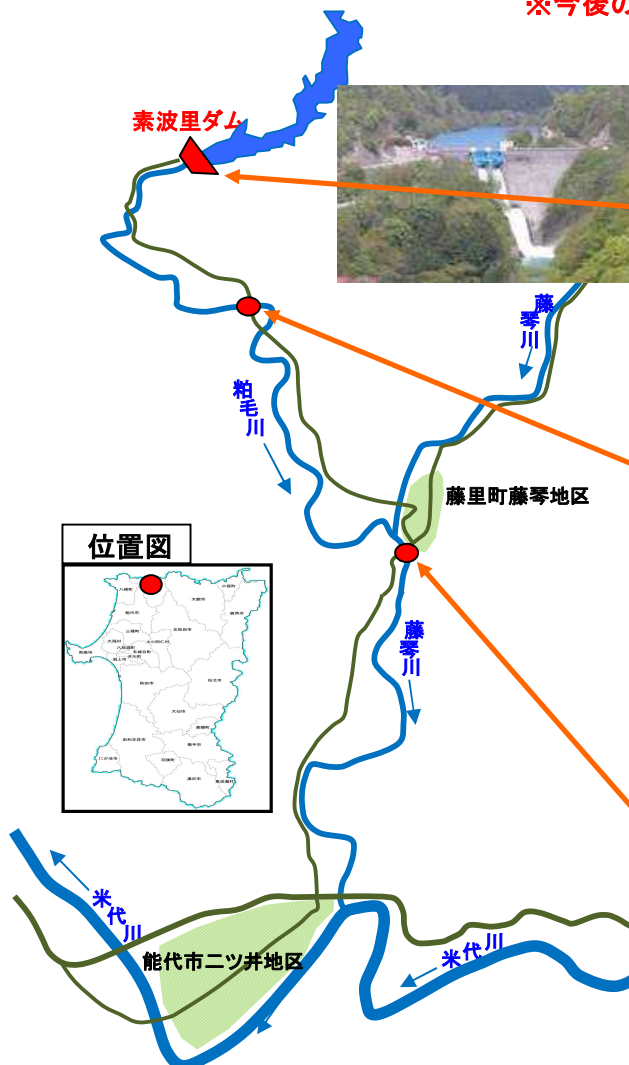

素波里ダムでは、3月27日、前線（低気圧）及び融雪による出水のため、洪水調節を行いました。
約9,664千m3の水をダムに貯留し、ダム下流の粕毛川・藤里川に流れる水量を少なくして、洪水被害の軽減に努めました。

素波里ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

別紙

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。


概況

素波里ダムでは3月27日、前線（低気圧）及び融雪による出水のため、洪水調節を行いました。


降雨の状況は、最大時間雨量13.6mm、累計雨量は111.3mmとなり、素波里ダムにおける最大流入量は、213.87m³/sまで上昇しました。

洪水調節の結果、洪水調節量として201.92m³/s、約9,664千m³の水をダムに貯留し、粕毛川米田橋付近で102cm、藤琴川 藤琴橋付近で29cm河川水位の上昇を抑えることができました。

降雨の状況(素波里ダム流域平均雨量)

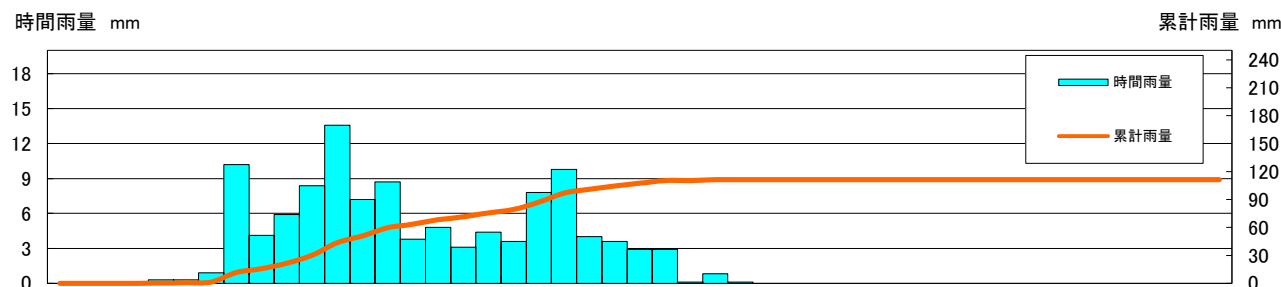

素波里ダム 洪水調節の状況

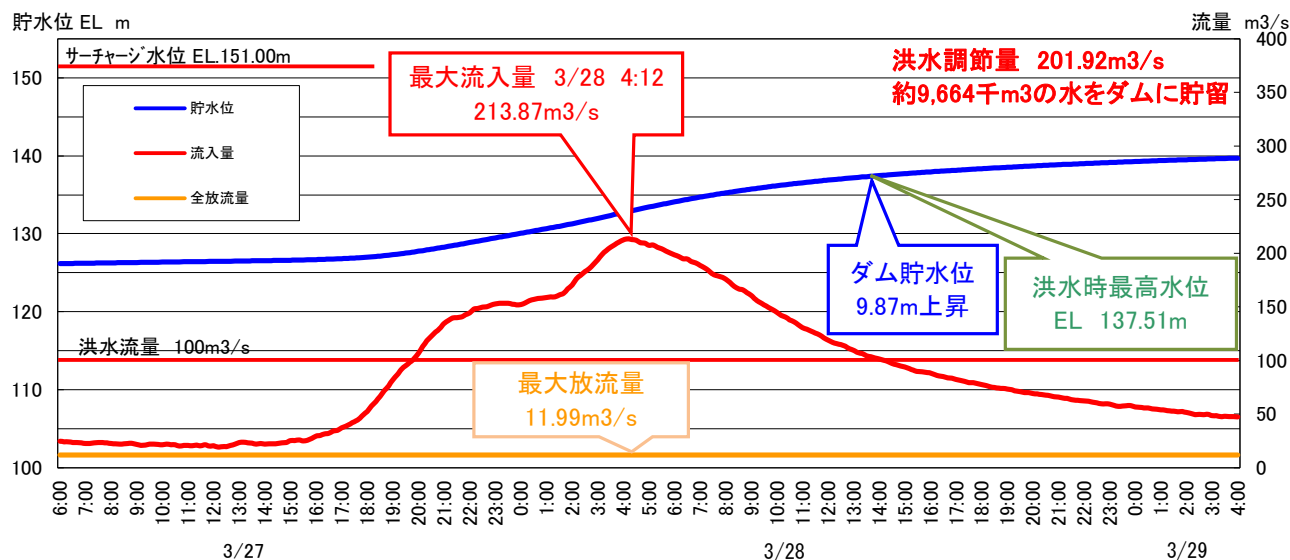

気象レーダー（3月 27日 19時00分）



素波里ダム諸元

河川名	米代川水系 粕毛川
形式	重力式コンクリートダム
堤高	72.0m
堤長	142.0m
堤体積	115,000m ³
集水面積	100km ²
湛水面積	1.92km ²
有効貯水量	3950万m ³
洪水時最高水位	EL. 151.00m
洪水流量	100m ³ /s
竣工年度	昭和45年