


素波里ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

ダムの洪水調節機能(イメージ)

平常時




洪水時  流入量 300

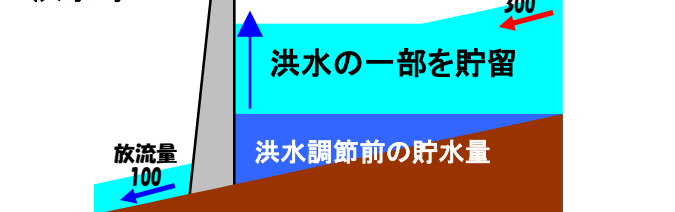

洪水時に、例えば300流れている水のうち200をダムに貯め
ダム下流には100だけ流します。


ダムがない場合

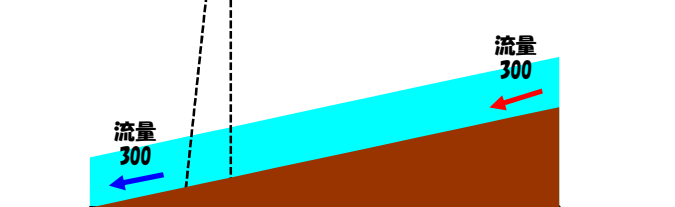

流れている300の水は、そのまま下流に流れていきます。

このイメージでは、ダム下流河川に流れる水量は約1/3になり、洪水被害を軽減します。

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

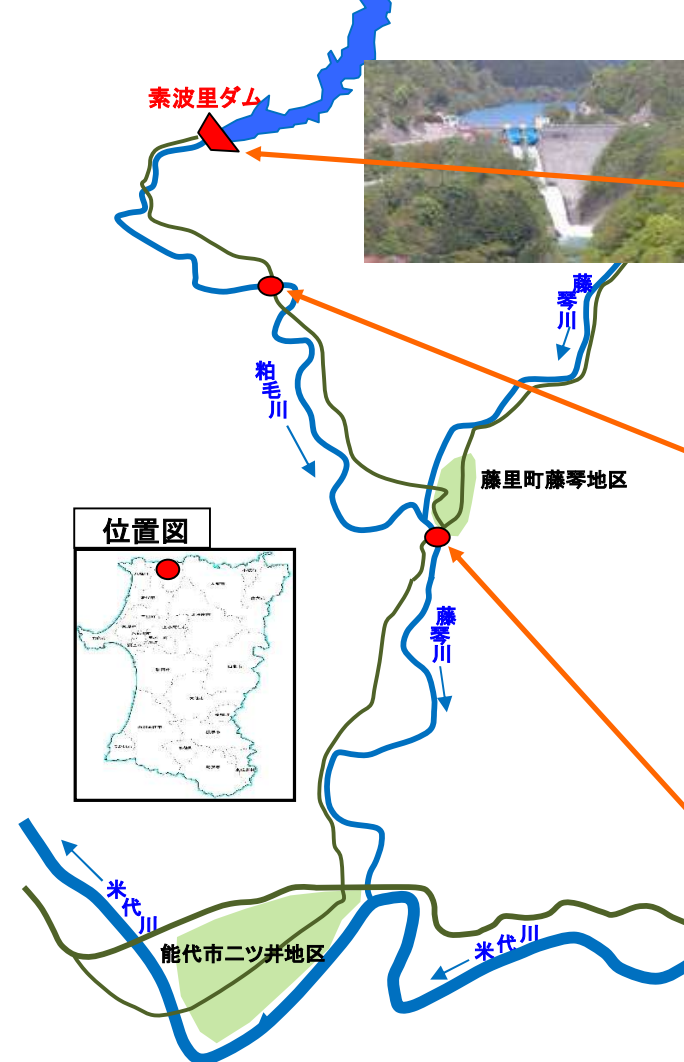

素波里ダム 出水前・後の貯水状況

最大流入量
每秒216m³


約1,160千m³の水を貯留

最大流入時
放流量
毎秒6m3




別紙参照

粕毛川 米田橋付近 水位状況

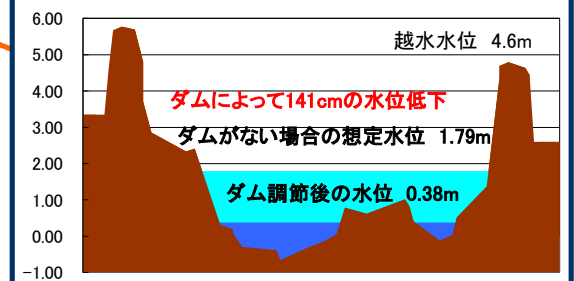

藤琴川 藤琴橋付近 水位状況

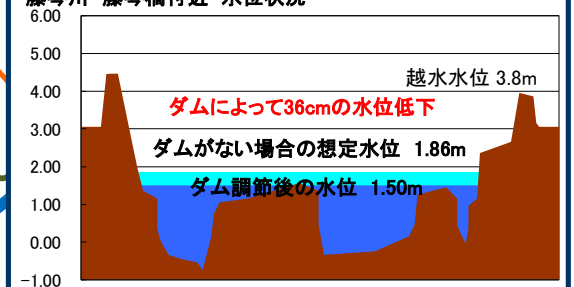

素波里ダムでは、8月30日、前線(低気圧)による出水のため、洪水調節を行いました。
約1,160千m³の水をダムに貯留し、ダム下流の粕毛川・藤琴川に流れる水量を少なくして、洪水被害の軽減に努めました。

素波里ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

別 紙

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。


概 況

素波里ダムでは8月30日、前線（低気圧）による出水のため、洪水調節を行いました。


降雨の状況は、最大時間雨量2.0mm、累計雨量は68.7mmとなり、素波里ダムにおける最大流入量は、215.75m³/sまで上昇しました。

洪水調節の結果、洪水調節量として209.51m³/s、約1,160千m³の水をダムに貯留し、粕毛川米田橋付近で141cm、藤琴川 藤琴橋付近で36cm河川水位の上昇を抑えることができました。

降雨の状況(素波里ダム流域平均雨量)

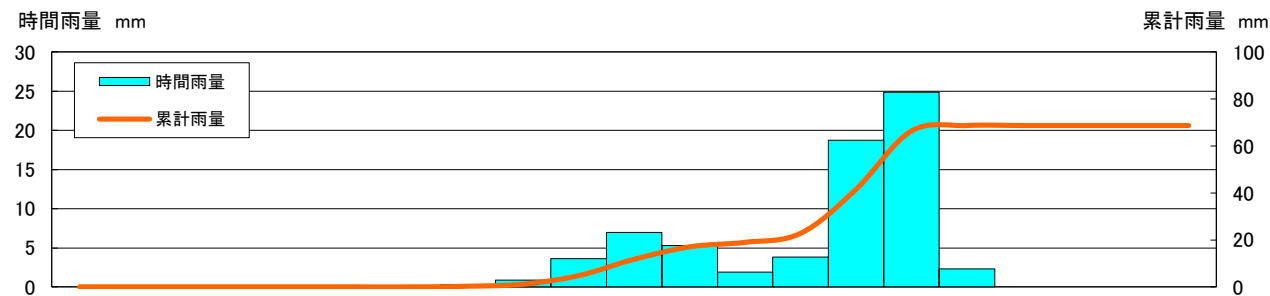

素波里ダム 洪水調節の状況

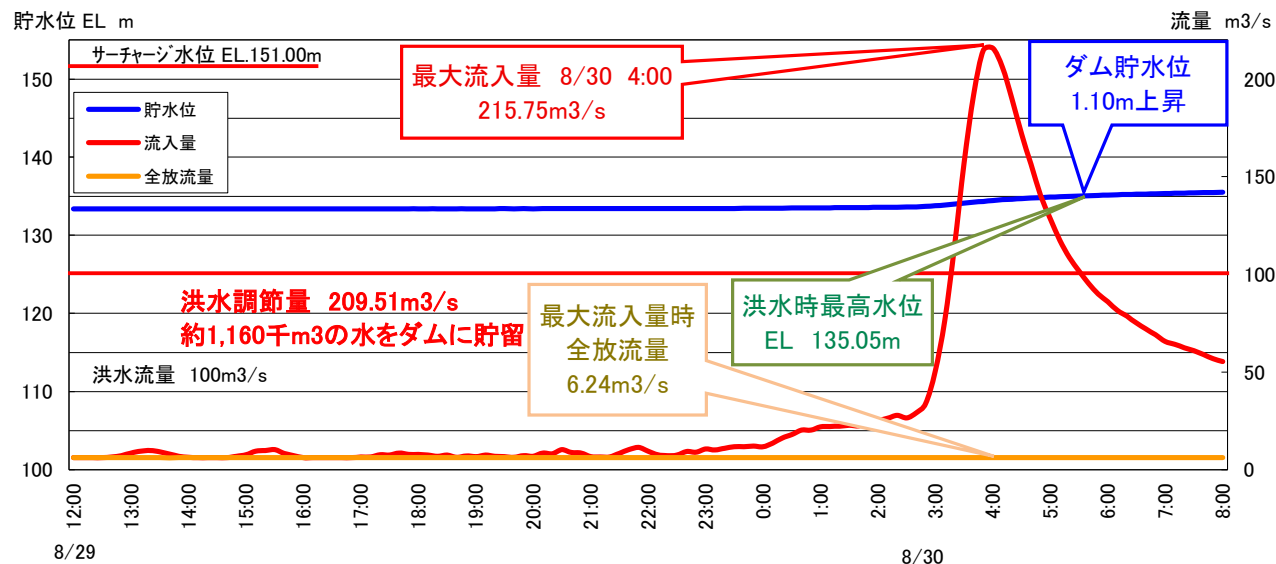

気象レーダ（8月 30日 2時30分）



素波里ダム諸元

河 川 名	米代川水系 粕毛川
形 式	重力式コンクリートダム
堤 高	72.0m
堤 長	142.0m
堤 体 積	115,000m ³
集 水 面 積	100km ²
湛 水 面 積	1.92km ²
有効貯水量	3950万m ³
洪水時最高水位	EL. 151.00m
洪 水 流 量	100m ³ /s
竣 工 年 度	昭和45年