
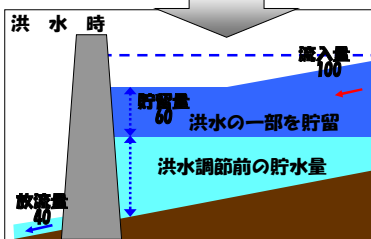
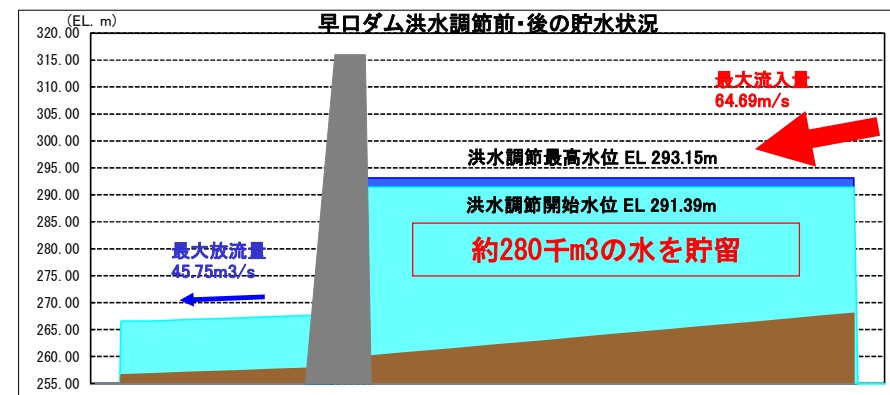



早口ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

ダムの洪水調節機能（イメージ）

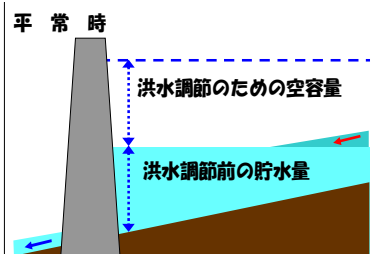

洪水時には、空容量を使って100流れてくる水をダムで60を貯めて、下流に40だけ流します。

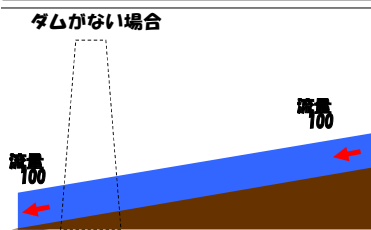

流れている100の水は、そのまま下流に流れていきます。

このイメージでは、ダム下流河川に流れる水量は 40%になり、洪水被害を軽減します。



早口ダムでは、9月13日からの前線(低気圧)による出水のため洪水調節を行いました。約280千m³の洪水をダムに貯留し、ダム下流の早口川に流れる水量を少なくしました。

早口ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

別紙


概況

早口ダムでは、9月13日からの前線(低気圧)による出水のため洪水調節を行いました。

降雨の状況は、ダム雨量にて最大時間雨量12.6mm、累計雨量は90.4mmとなり、早口ダムにおける最大流入量は64.69m³/sまで上昇しました。


洪水調節の結果、洪水調節量として19.14m³/s、約280千m³の水を貯留し、早口川長戸呂水位観測局地点の河川水位を24cm下げることができました。

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

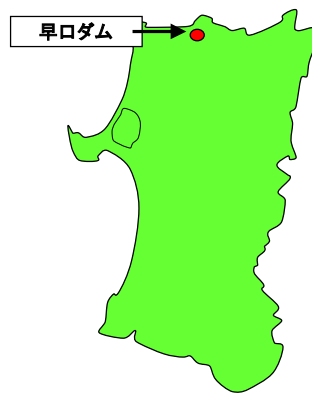

早口ダム諸元	
河川名	米代川水系 早口川
形式	重力式コンクリートダム
堤高	61.0m
堤長	178.0m
堤体積	199.0千m ³
集水面積	48.5km ²
湛水面積	0.33km ²
有効貯水量	5,050千m ³
サーチャージ水位	EL.314.00m
竣工年度	昭和51年

降雨の状況(早口ダム流域平均雨量)

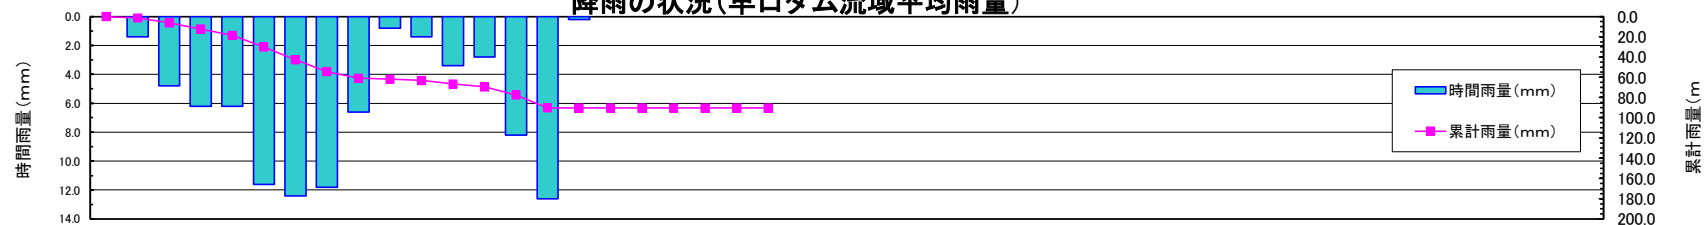

早口ダム 洪水調節状況

