

岩見ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

ダムの洪水調節機能(イメージ)

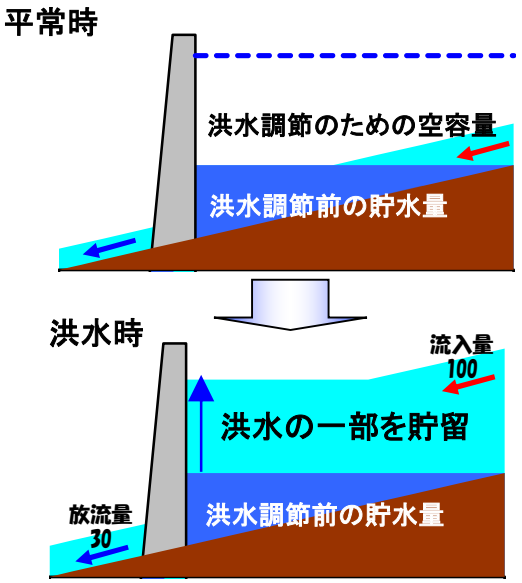



洪水時に、例えば100流れている水のうち70をダムに貯めダム下流には30だけ流します。

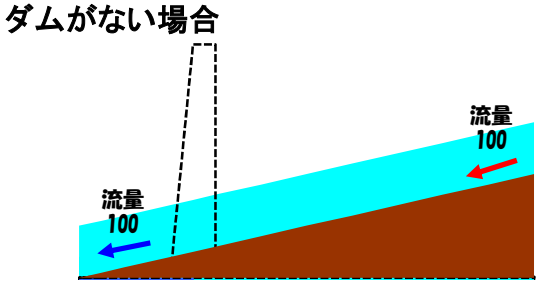


流れている100の水は、そのまま下流に流れていきます。

このイメージでは、ダム下流河川に流れる水量は30%になり、洪水被害を軽減します。

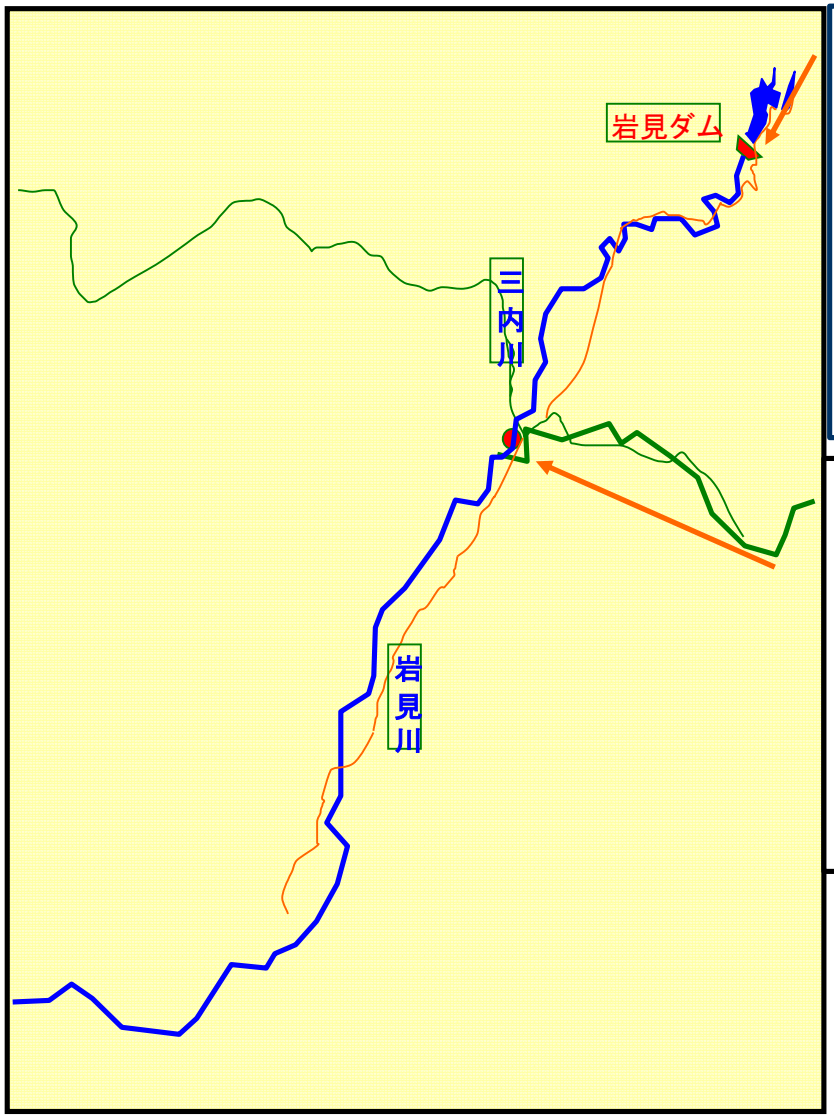

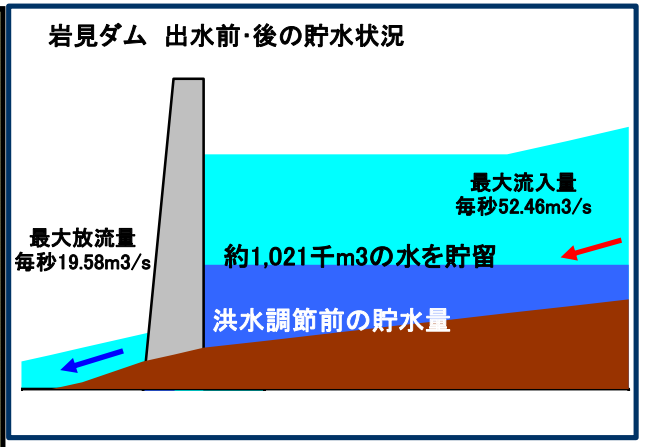

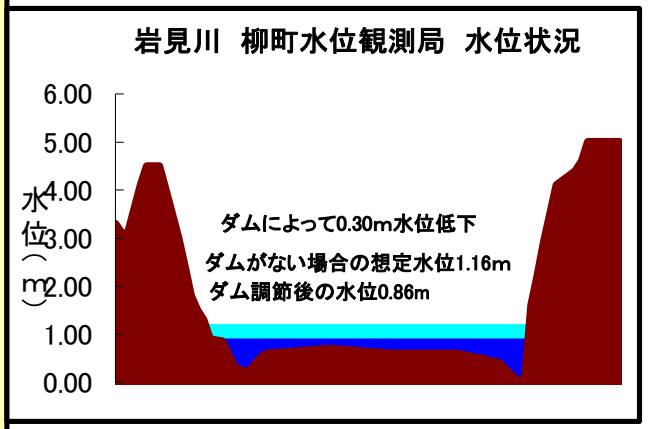



岩見ダム状況写真


岩見ダムでは、10月21日、前線（低気圧）による出水のため洪水調節を行いました。
約1，021千m3の洪水をダムに貯留し、ダム下流の岩見川に流れる水量を少なくしました。

岩見ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）　別紙


岩見ダムでは10月21日、雨量は79．0mmとなり、岩見ダムにおける最大流入量は52．46m3/sまで上昇しました。
洪水調節の結果、洪水調節量として33．09m3/s、約1，021千m3の水をダムに貯留し、岩見川　柳町水位観測局付近で30cm、河川水位を下げることができました。

降雨の状況（岩見ダム流域平均雨量）

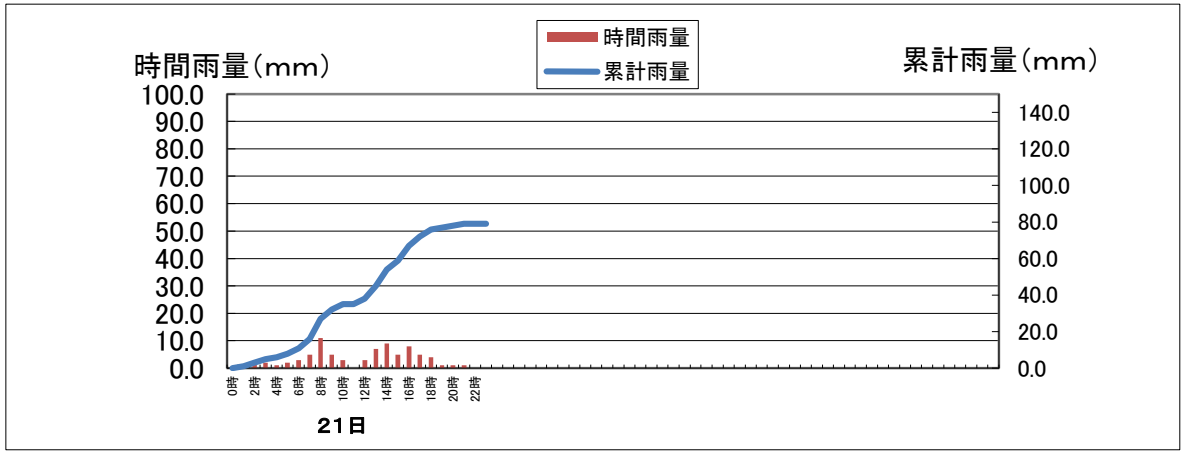

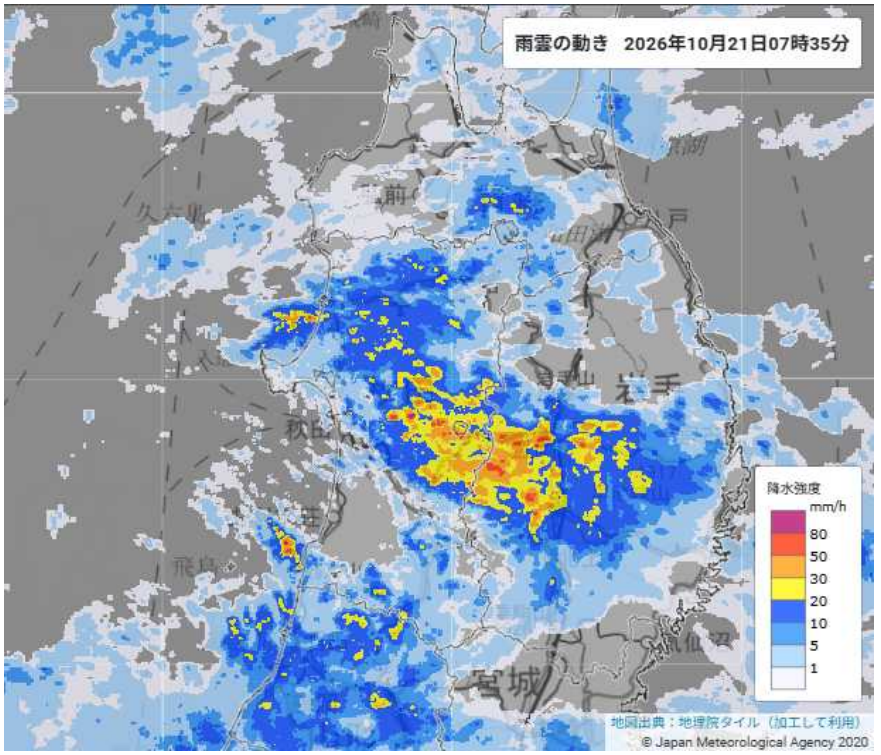

岩見ダム　洪水調節の状況　グラフ

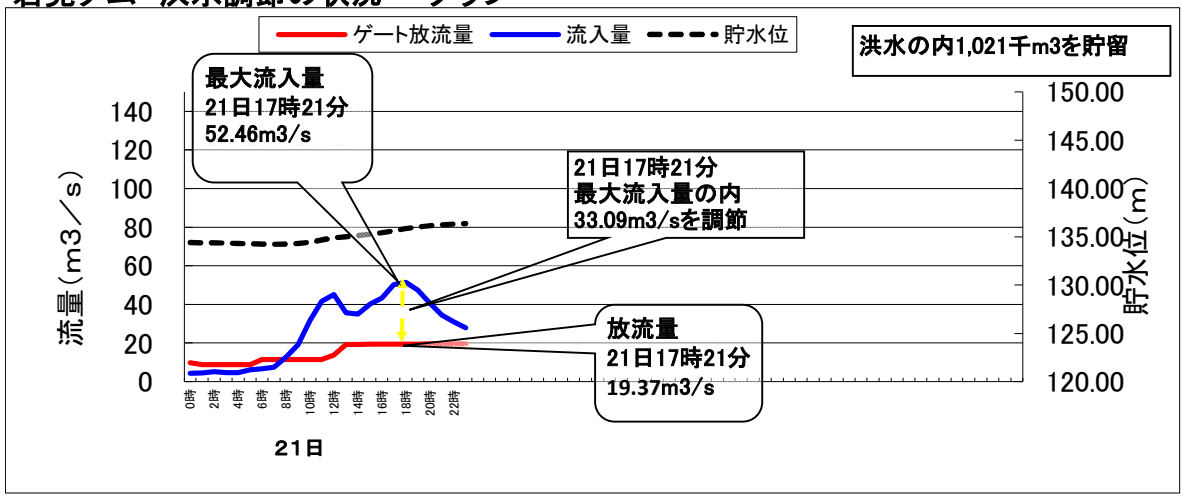

岩見ダム緒元

河川名	雄物川水系岩見川右小支　三内川
位置	秋田市河辺三内字財の神国有林地内
ダム形式	重力式コンクリートダム
堤頂標高	EL152．5m
堰堤高	66．5m
堰堤幅	4．0m
堤頂長	242．0m