



皆瀬ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

ダムの洪水調節機能(イメージ)

平常時

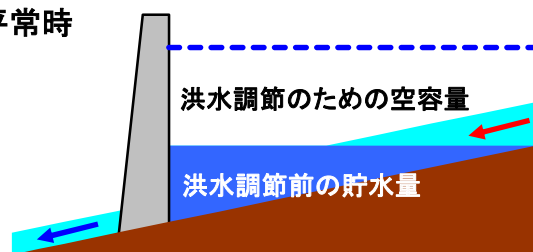


洪水時

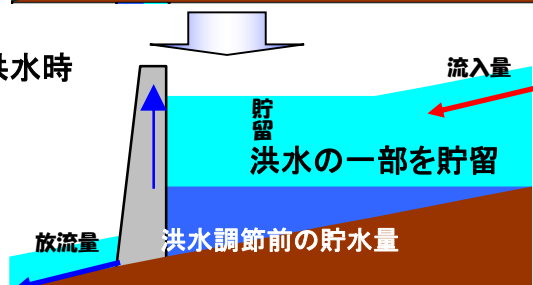

洪水時に、例えば200流れている水のうち80をダムに貯めダム下流には120だけ流します。





ダムがない場合

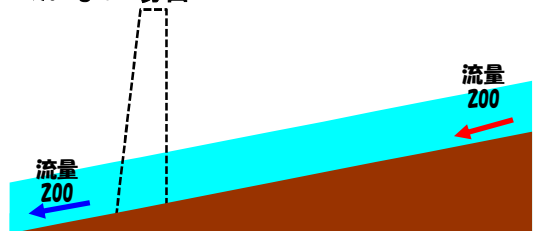

流れている200の水は、そのまま下流に流れていきます。

このイメージでは、ダム下流河川に流れる水量は60%になり、洪水被害を軽減します。

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

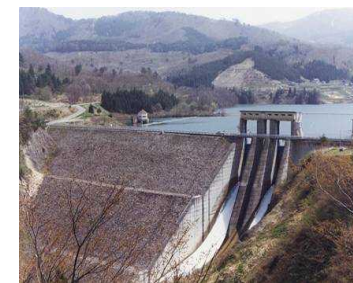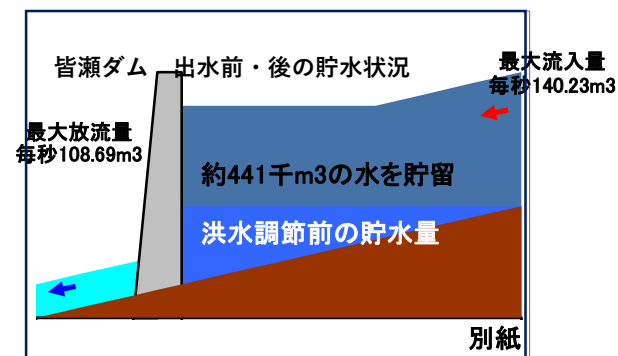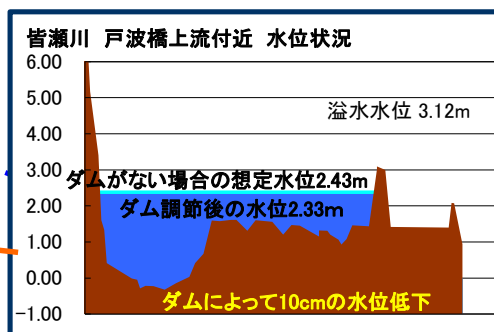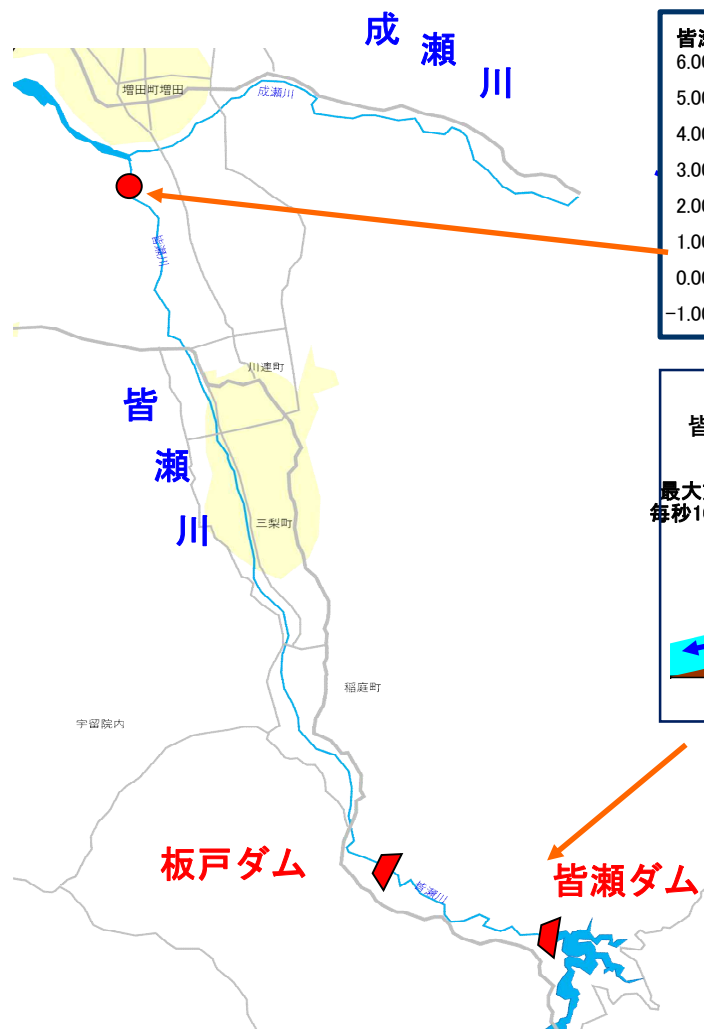

皆瀬ダムでは、7月31日から8月2日の梅雨前線による出水のため洪水調節を行いました。約441千m³の洪水をダムに貯留し、ダム下流の皆瀬川に流れる水量を少なくしました。

皆瀬ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

別 紙


※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

概 況


皆瀬ダムでは、梅雨前線による出水のため洪水調節を行いました。

降雨の状況は、流域平均の最大時間雨量は13.0mm、累計雨量は100.0mmとなり、皆瀬ダムにおける最大流入量は140.23m³/sまで上昇しました。洪水調節の結果、洪水調節量として31.54m³/s、約441千m³の水をダムに貯留し、皆瀬川 戸波橋付近では0.10m、河川水位を下げることができました。

降雨の状況(皆瀬ダム流域平均雨量)

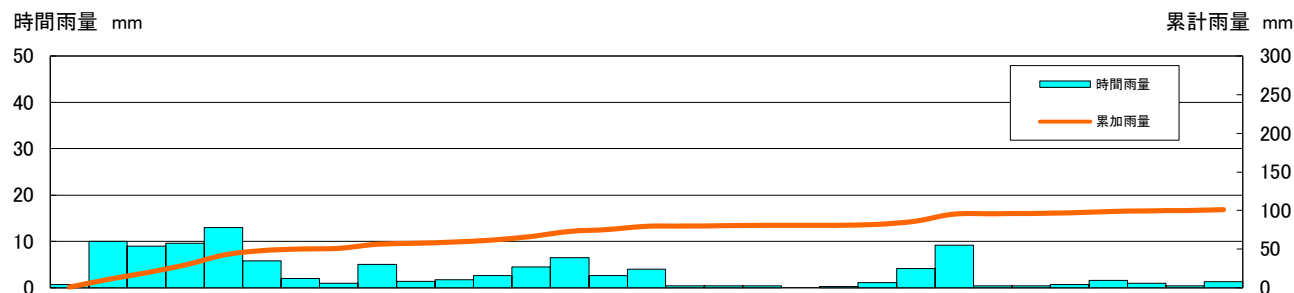

皆瀬ダム 洪水調節の状況

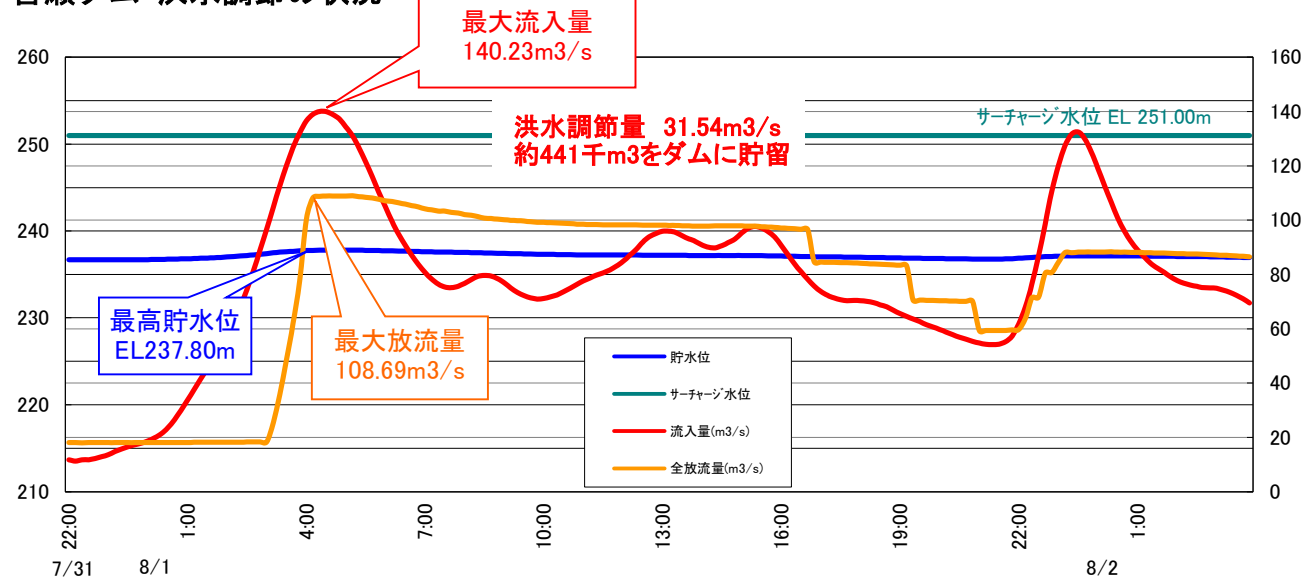

気象レーダ（8月1日 3時55分）



皆瀬ダム諸元

河 川 名	雄物川水系 皆瀬川
形 式	表面遮水壁型ロックフィルダム
堤 高	66. 5m
堤 長	215. 0m
堤 体 積	575,000m ³
集 水 面 積	172km ²
湛 水 面 積	1. 5km ²
有効貯水量	2630万m ³
サーチャージ水位	EL. 251. 00m
洪 水 流 量	100m ³ /s
竣 工 年 度	昭和38年