



旭川ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

ダムの洪水調節機能(イメージ)


平常時

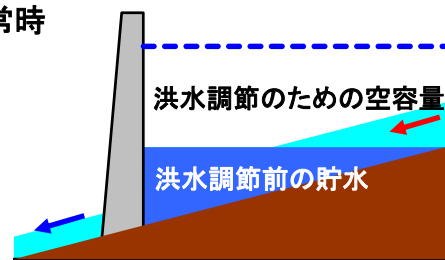

洪水時

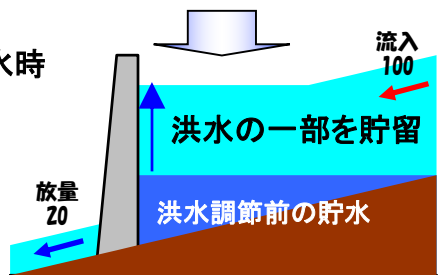



ダムがない場合

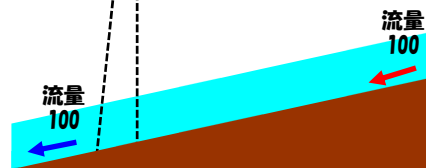

流れている100の水は、そのまま下流に流れていきます。

このイメージでは、ダム下流河川に流れる水量は1/5になり、洪水被害を軽減します。

旭川ダム 出水前・後の貯水状況

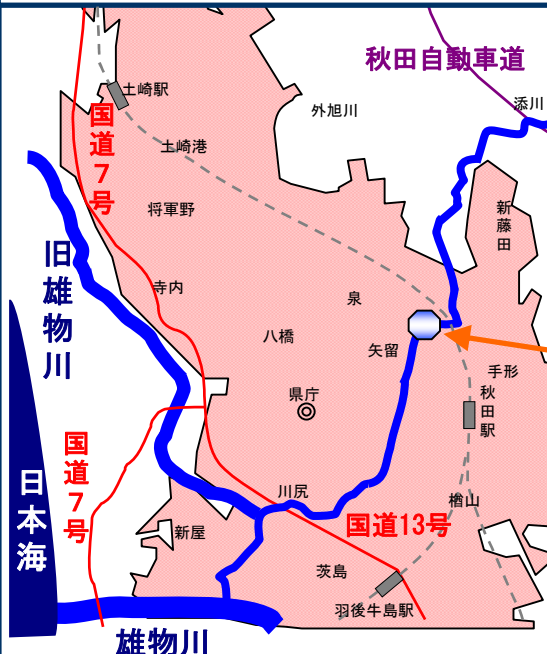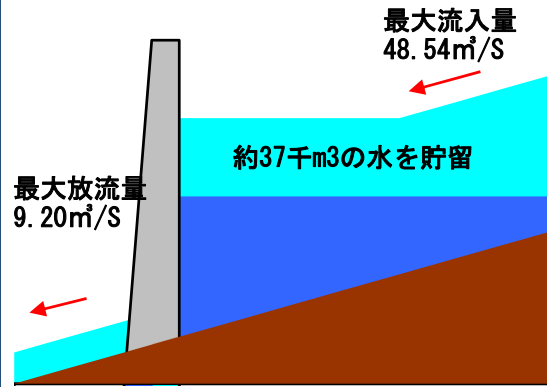

旭川

長田

八田

太平山PA

中島水位局 水位状況 (R8.9.3)



旭川ダムでは、9月3日の「前線(低気圧)による出水」のため、洪水調節を行いました。約37千m³の洪水をダムに貯留し、ダム下流の旭川に流れる水量を少なくしました。

旭川ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

別紙


※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

概 況

旭川ダムでは9月3日の「前線（低気圧）」のため洪水調節を行いました。

降雨の状況は、旭川ダム地点の最大時間雨量は41.0mm、累計雨量は69mmとなり、旭川ダムにおける最大流入量は48.54m³/sまで上昇しました。洪水調節の結果、約37千m³の水をダムに貯留し、旭川の水位を0.75m下げることができました。

降雨の状況（旭川ダム流域平均雨量）

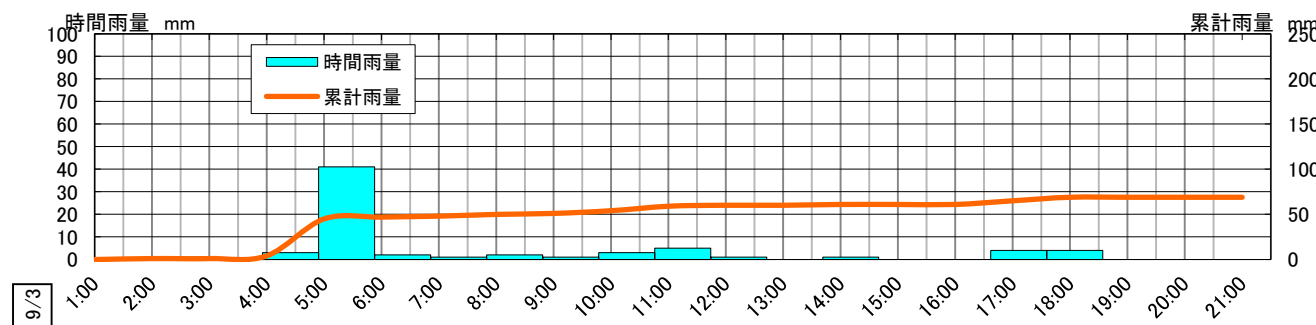

旭川ダム諸元

河 川 名	雄物川水系 旭川
型 式	重力式コンクリートダム
堤 高	51.5m
堤 長	380.0m
提 体 積	125,000m ³
集 水 面 積	34.4km ²
湛 水 面 積	0.35km ²
有 効 貯 水 量	4,200千m ³
サーチャージ水位	EL. 144.50m
洪 水 流 量	40m ³ /s
竣 工 年 度	昭和47年

旭川ダム 洪水調節の状況

