別紙４

# 県産材を用いた工事名標示板（標準図）

| 材料表 | 秋田県産間伐材仕様 | | | | 1基当たり |
|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 材質品質 | 形状寸法 | 個数 | 単位材積 | 総材積 |
| 枠　材　脚 | スギ ロータリーテ剥 | φ100×1800 | 2 | 0.0071 | 0.0142 |
| 枠　材　笠木 | スギ ロータリーテ剥 | φ100×1305 | 1 | 0.0051 | 0.0051 |
| 枠　材　下 | スギ ロータリーテ剥 | φ100×1200 | 1 | 0.0047 | 0.0047 |
| 裏　板 | スギ 板材 | 100×10×1300 | 16 | 0.0013 | 0.0208 |
| 筋　交 | スギ 板材 | 100×10×700 | 4 | 0.0007 | 0.0028 |
| 裏板押さえ | スギ | 50×10×1400 | 1 | 0.0011 | 0.0011 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　計 | | | | | 0.0487 |

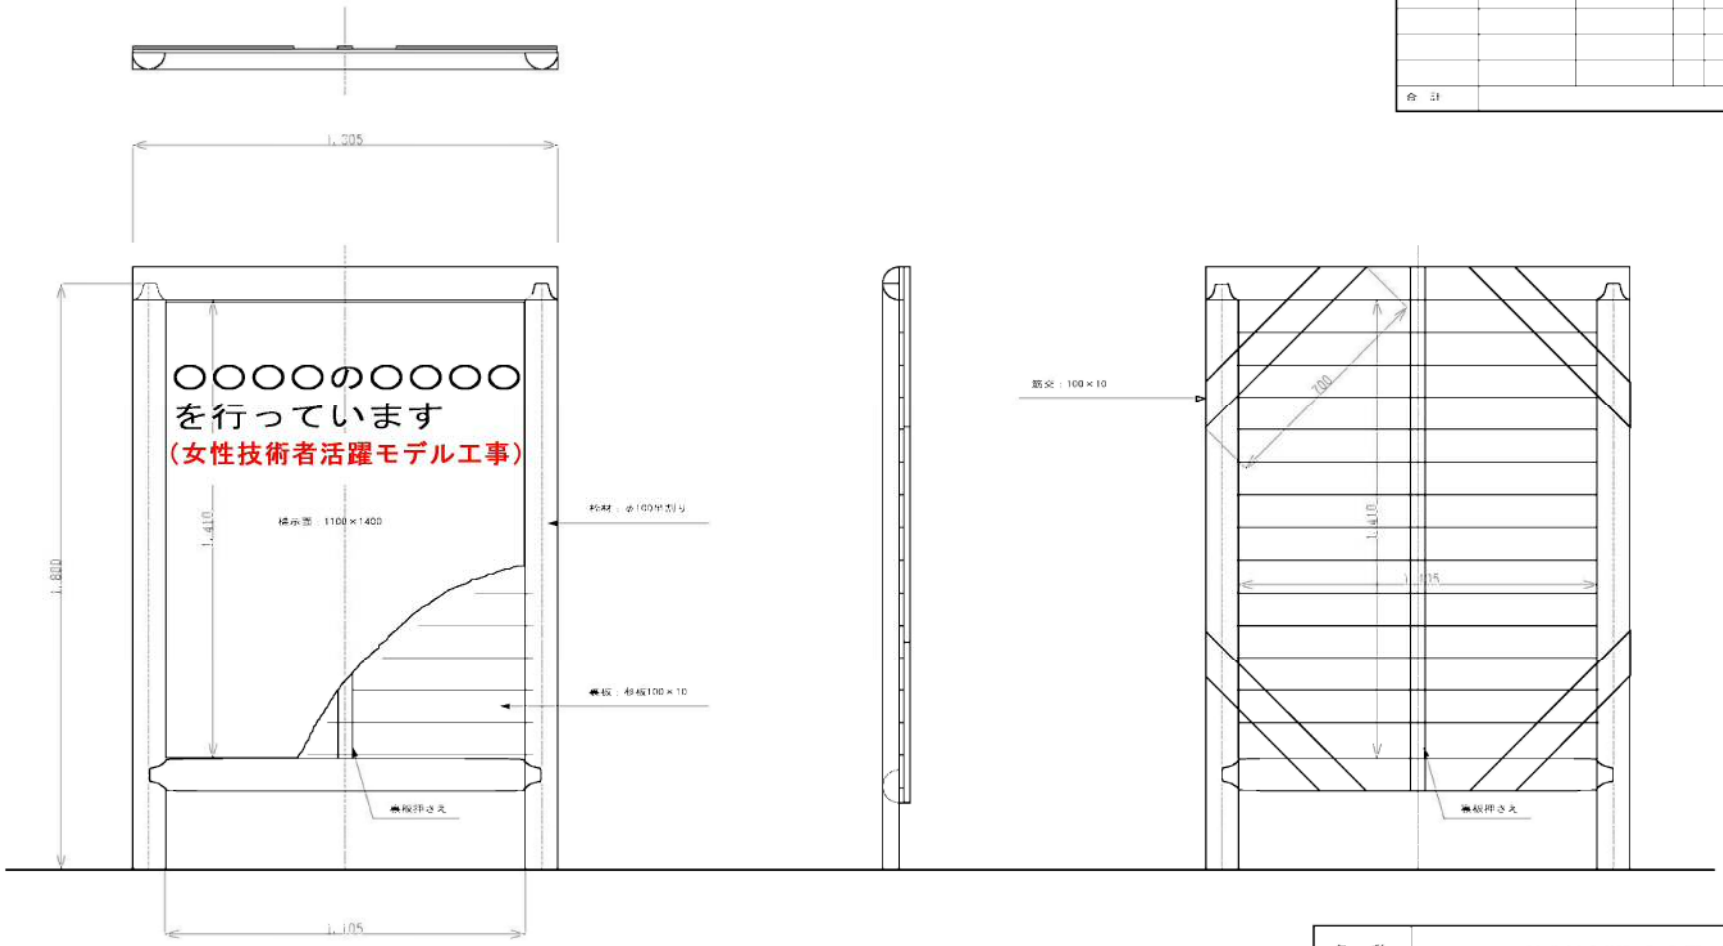


| | | |
|---|---|---|
| 名　称 | 県産材を用いた木製工事名標示板 | |
| 縮　尺 | 1/15 | （大－１枚タイプ） |
| 単　位 | mm | 標　準　図 |