別紙２

県産材を用いた工事名標示板（標準図）

材料表	秋田県産間伐材仕様			1基当たり	
名　称	材質品質	部材寸法	個数	単体材積	材料積
枠　材	スギ ロータリー半割	φ100×1800	2	0.0071	0.0142
枠　材	スギ ロータリー半割	φ100×1305	1	0.0051	0.0051
枠　材	スギ ロータリー半割	φ100×1205	1	0.0047	0.0047
表　板	スギ 板材	100×10×1350	15	0.0013	0.0203
筋　交	スギ 板材	100×10×700	4	0.0007	0.0028
基礎押さえ	スギ	80×10×1400	1	0.0011	0.0011
合　計					0.0487

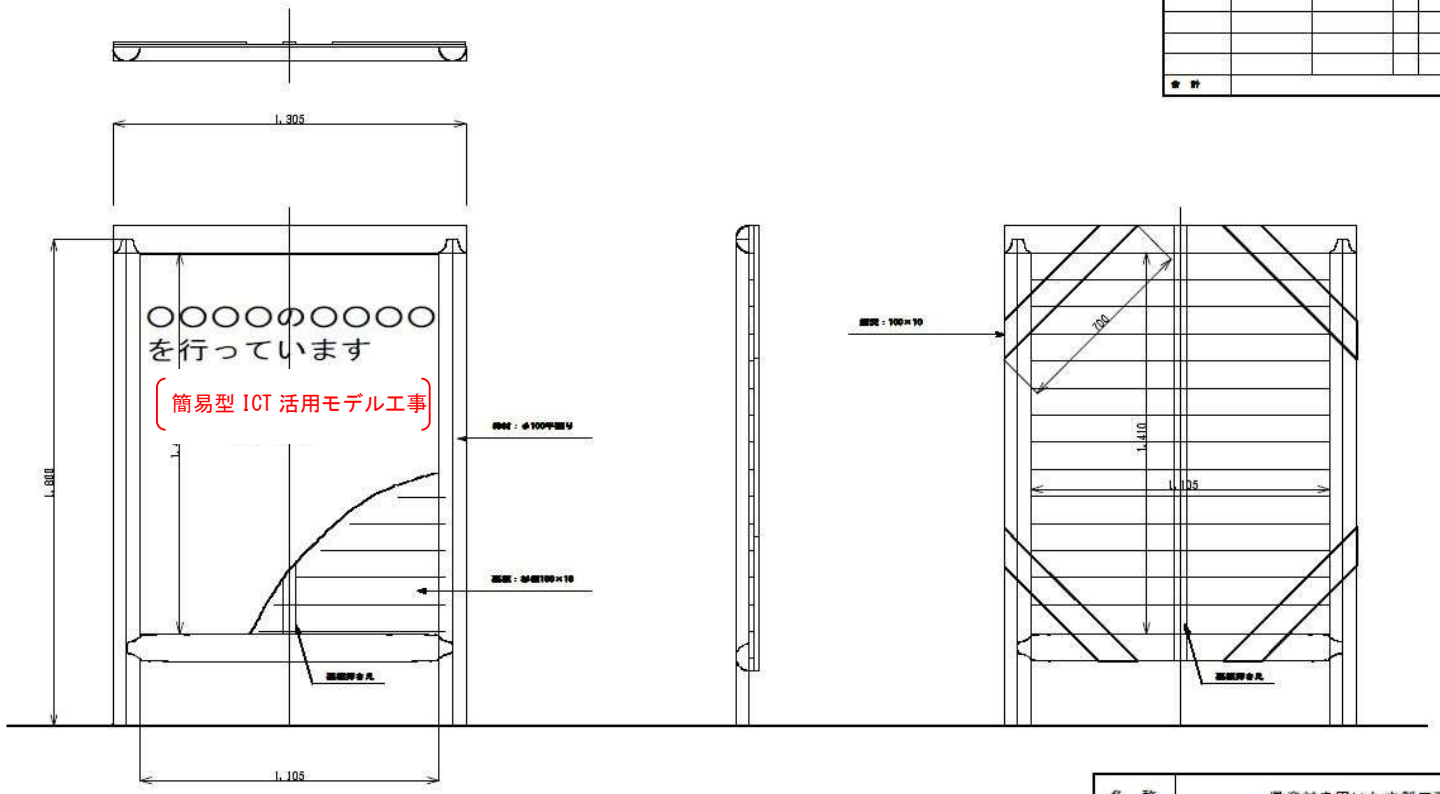

名　称	県産材を用いた木製工事名標示板	
縮　尺	1/15	（大−１枚タイプ）
単　位	mm	標　準　図