

1 汚水処理等の維持管理

○概要

・汚水処理をしている1号水処理施設、3号水処理施設、新水処理施設及び促進酸化施設等の維持管理や施設の修繕などを行う。

○揚水井戸の洗浄

対象予定井戸6箇所：

・21号揚水井戸

φ200mm、深さ23m（平成22年度 県設置）

・23号揚水井戸

φ200mm、深さ 5m（平成24年度 県設置）

・24号揚水井戸

φ200mm、深さ23m（平成25年度 県設置）

・4-2号揚水井戸


φ100mm、深さ26m（平成25年度 県設置）

・5-2号揚水井戸

φ100mm、深さ35m（平成25年度 県設置）

・13-2号揚水井戸

φ200mm、深さ 5m（平成26年度 県設置）

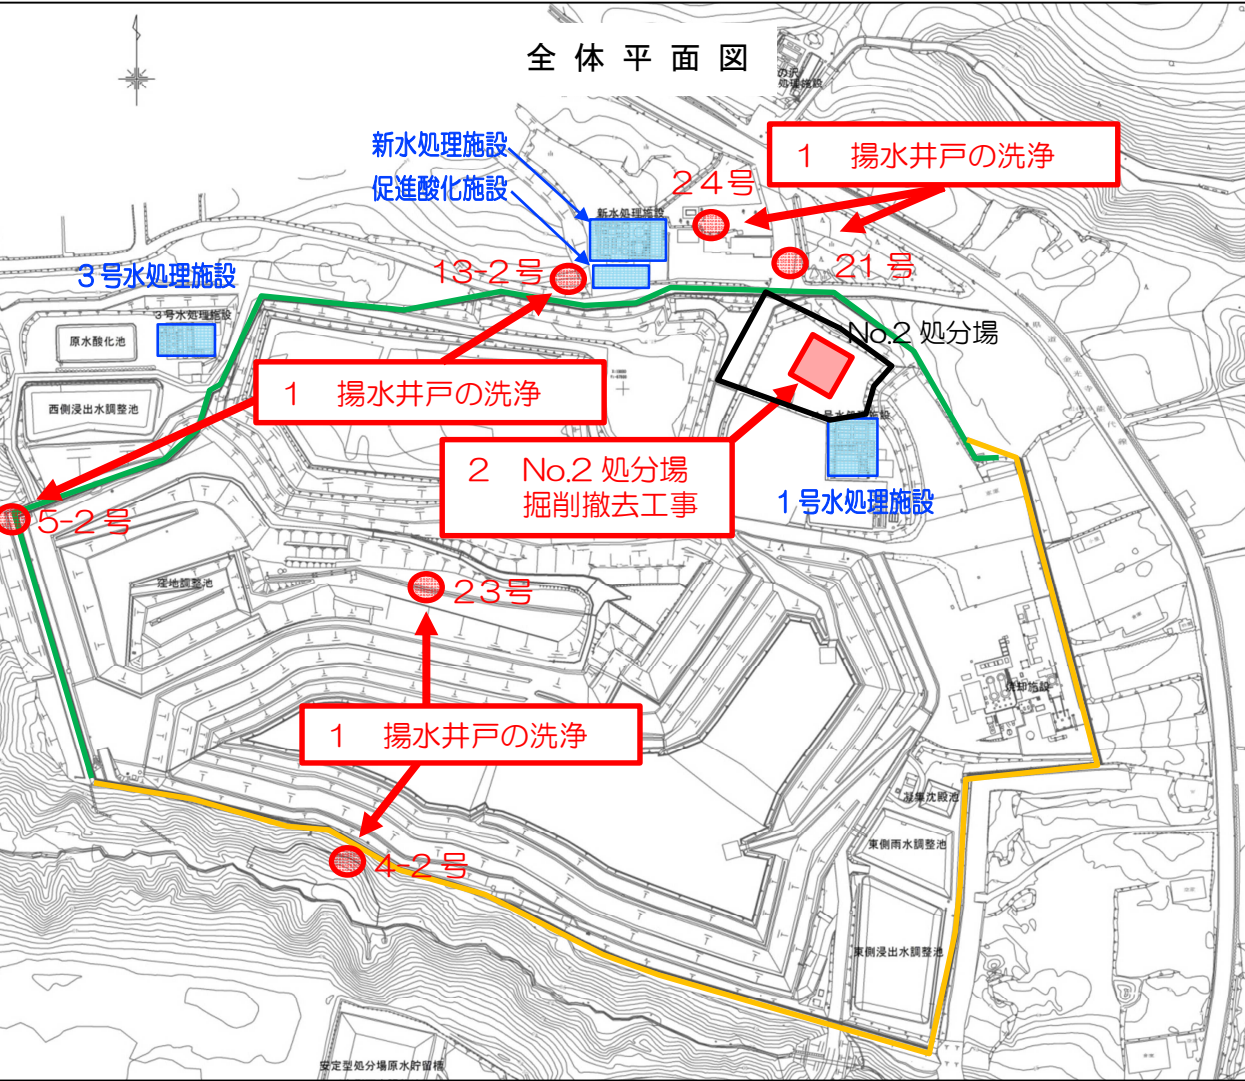

2 処分場掘削事業

○目的

・平成29年度に掘削したNo. 2 処分場に残存している廃油入りドラム缶を掘削撤去する。

○実施場所： No. 2 処分場：

○工期： 令和2年5月20日（掘削開始6月10日）～12月18日

○工事概要：

掘削土量・撤去

V=1, 250 m³

埋戻工

N=1 式

ドラム缶内容物等分析

N=1 式

仮設工

N=1 式

スケジュール

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備								
掘削・撤去								
廃棄物分別・埋め戻し等								
後片付け								

3 環境モニタリング

○概要

・周辺環境への影響を把握するため、揚水井戸、観測井戸、下水道放流水等の水質調査を実施する。

○環境モニタリング箇所

・調査地点数：

151

・調査検体数：

323

・調査項目数：

4, 084