
新キュービクルB（工業系実習棟増築工事に含む）

ＰＦ-Ｓ型　　屋内設置
文部科学省仕様
高圧受電盤　　VCT,WHMスペースなし
　　LBS200A　　GR×1
低圧盤1　1Φ50KVA　＋　LBS　　LGR×1
　　MCCB3P225/100 ×2　　MCCB　50/20×3

低圧盤2　3Φ100KVA ＋　LBS
　　MCCB3P225/200 ×3
コンデンサ盤　　SC30KVAR
　　SR6%



新屋外キュービクルA

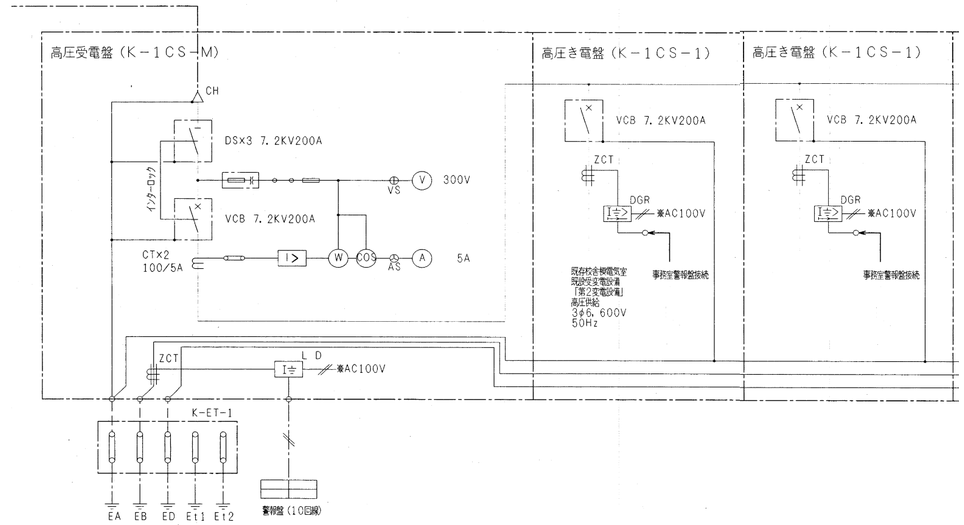

塩害対策としてSUS筐体とする

改修箇所	設置場所	改修内容	工事費計上先
既存キュービクルA	潜水プール棟内電気室	部品交換	E-1　高圧受変電設備改修
既存キュービクルB	管理・教室棟	部品交換	E-1　高圧受変電設備改修
第１柱引込柱	屋外（潜水プール棟電気室付近）	接続切替	E-1　高圧受変電設備改修
新屋外キュービクルA	屋外（潜水プール棟電気室付近）	増設	E-4　高圧受変電設備増設
引込第1柱～新屋外キュービクルA～既存キュービクルA		高圧ケーブル更新	E-1　高圧受変電設備改修
潜水プール棟内電気室～管理・教室棟		高圧ケーブル更新	E-1　高圧受変電設備改修
新屋外キュービクルA～新キュービクルB		幹線敷設	E-4　高圧受変電設備増設
新キュービクルB	工業系実習棟	増設	A-7_工業系実習棟増築